


Grazie per aver acquistato il nuovo cellulare Siemens. Vi auguriamo buon divertimento e successo.


Vi preghiamo di investire un po' di tempo per leggere il manuale d'uso con attenzione. In tal modo conoscerete tutte le funzioni del telefono. Prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza (per le norme di Sicurezza v. pag. 3 e per la sicurezza con PIN v. pag. 10).

È possibile cambiare in pochi secondi la parte superiore ed inferiore del guscio (CLiPit™ Covers, my-CLiPit™: v. pag. 12 e v. pag. 89) - ovviamente senza particolari attrezzi:

Assemblare

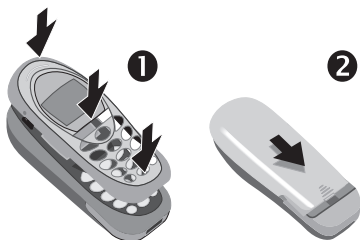

Smontare

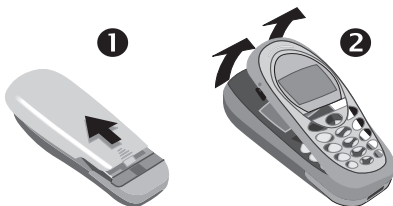

Nota

Al momento della fornitura sul display del telefono e sul coperchio del display è incollata una pellicola protettiva. **Prima di assemblare il telefono, togliere questa pellicola.**

L'eventuale presenza di cariche elettrostatiche provocate togliendo la pellicola può causare nell'area marginale del display modifiche del colore, che tuttavia scompaiono da sole dopo circa 10 minuti.

Indice

1

Avvertenze di sicurezza	3	Luogo in memoria	22
Panoramica del telefono	4	Voce nr.	23
Informazioni generali	5	Assegnare un'immagine	23
Istruzioni per l'uso	5	Messaggio di testo (SMS)	24
Tasti softkey	5	Leggere i Messaggi	24
Messa in funzione	7	Posta in Entrata/Posta in Uscita	25
Inserire la scheda SIM/Batteria ..	7	Archivio	25
Processo di carica	8	Scrivere un messaggio	26
Accensione, spegnimento/PIN ...	9	TestoPredefinito	27
Sicurezza	10	SMS a gruppo	27
Codici	10	Inserimento del testo con "T9"	28
Sicurezza d'Accensione	11	Immagini e suoni	30
Il mio telefono	12	Impostazione	30
Telefonare	13	Extra/Giochi	32
Selezione con tasti numerici ...	13	Internet (WAP)	32
Terminare la chiamata	13	Giochi & Altro	35
Impostare il volume	13	Anteprima immagini	37
Ricomposizione del numero ...	13	Impostare il tipo immagine	38
Se la linea è occupata	14	MsgBenvenuto	38
Rispondere ad una chiamata ...	14	Screensaver	38
Rifiutare una chiamata	14	Manager melodie	39
Mettere in attesa la chiamata .	15	Suonerie	40
Avv. di Chiam./Scambia	15	Mess. Vocale/Mailbox	41
Conferenza	16	Mess. Locale	42
Menu conversazione	16	Tempo/Addebiti	43
Babysitter	17	Visualizzazione	43
Liste	17	Imposta Addebiti	43
Rubrica Tel.	19	Inoltro	44
<Nuova voce>	19		
Chiamare/Cercare una voce ...	19		
Gruppo	21		

Vedi anche l'indice alfabetico alla fine
del manuale d'uso

2

Indice

Gruppi	46	Beep ogni Min.	60
SMS a gruppo	46	Toni Servizio	60
Ch. a gruppi	46	Manager melodie	60
Impostazioni	48	Suonerie	60
Organiser	49	Impostazioni	61
Diario	49	Telefono	61
Auguri	50	Sicurezza	63
Promemoria	51	Selezione Rete	64
Promemoria Scaduti	52	Gr.Utenti	66
Sveglia	52	Durante la Ch.	67
Impostaz. Ora	53	Impostaz. Ora	67
Ora & Data	53	Scambio dati	67
Formato della data	53	Accessori	70
Display Autom.	53	Funzionamento fax/dati con PC	72
Spegnim. Automatico	53	Note A-Z	73
FusoOrarioAut.	53	Simboli del display (selezione)	81
Contesti	54	Domande & Risposte	82
Impostazioni	54	Assistenza Siemens	86
Car Kit	55	Dati del telefono/Cura	87
Cuffie	55	Accessori	88
ModoAeroplano	55	Basics	88
Il mio menù	56	Applicazioni/Dati	88
Selezione rapida	57	Car Solutions	89
Tasto softkey di sinistra	57	Nuovi Accessori	89
Tasti di selezione rapida	58	Condizioni di Garanzia	90
Audio	59	Indice alfabetico	91
ImpostaSuoner	59		
Volume	59		
Filtro Entranti	59		
Vibrazione	59		
Acustica Tasti	59		

Vedi anche l'indice alfabetico alla fine
del manuale d'uso

Avvertenze di sicurezza

3



Spegnere il telefono negli ospedali o nelle vicinanze di apparecchi medicali come pacemaker o dispositivi di ausilio dell'udito. Il telefono potrebbe compromettere il funzionamento di tali dispositivi.

Rispettare una distanza minima di 20 cm tra pacemaker e telefono. Per telefonare, tenere il telefono sull'orecchio opposto al pacemaker.



Al volante, telefonare solo con il dispositivo viva voce (v. pag. 71)!



In aereo spegnere il telefono. Assicurarolo contro un'accensione accidentale (v. pag. 11).



Spegnere in vicinanza di pompe di benzina, depositi di carburante, impianti chimici, lavorando con esplosivi. Il telefono potrebbe compromettere dispositivi elettronici.



La suoneria viene riprodotta tramite l'auricolare. Per evitare danni all'udito, prima rispondere alla chiamata e solo a questo punto portare il telefono all'orecchio.



La scheda SIM può essere tolta! Attenzione! I bambini potrebbero inghiottirla.



La tensione di rete indicata sull'alimentatore non va superata.



Si consigliano solo Batterie Originali Siemens (prive di mercurio) e caricabatterie Originale Siemens. In caso contrario non possono escludersi notevoli danni alla salute e alle cose.



Telefono e Batteria (priva di mercurio) non vanno aperti in nessun caso. Non è ammessa alcuna modifica all'apparecchio, (fatta eccezione per la sostituzione della Batteria, della scheda SIM o del guscio). Non sono ammesse altre modifiche all'apparecchio, esse causano la perdita dell'omologazione d'uso.

Attenzione



Smaltire a norma di legge le batterie e i telefoni inutilizzabili.



Nelle vicinanze di televisioni, radio e PC, il telefono potrebbe provocare dei disturbi.



Per evitare possibili danni e per assicurare il rispetto di tutte le norme di rilievo, si consiglia di usare solo Accessori Originali Siemens.

L'uso improprio dell'apparato e dei suoi componenti esclude qualsiasi garanzia!

4 Panoramica del telefono

Altoparlante

Simboli del display

Intensità del segnale di ricezione/stato di carica della Batteria.

Tasto di chiamata

Chiamare il numero telefonico o il nome visualizzato, rispondere alla chiamata. In standby mostrare le ultime chiamate.

Tasto della rubrica

Premere per

Rubrica telefonica: 1 volta
Gruppi: 2 volte

☛ Premere a lungo

In standby:
attivare/disattivare la suoneria.

Microfono

Interfaccia per dispositivi

Collegamento per carica-batterie, dispositivo viva voce, ecc.

Tasti softkey

Le funzioni correnti di questi tasti vengono visualizzate sul display sui campi grigi sotto forma di testo o icona. In standby sono tasti di selezione rapida e menu. Impostazione standard:

NuovSMS o ad esempio

[Icona SIM] (Servizi SIM) e

Menu (Menu principale).

Antenna integrata



Non coprire senza motivo la parte superiore del telefono al di sopra del coperchio della Batteria. La qualità di ricezione ne risulterebbe ridotta.


☛ ON/OFF/ tasto di fine chiamata

Premere brevemente:
terminare la conversazione/l'applicazione o ritorno allo standby. Nei singoli menu per salire di un livello.

Premere a lungo:
accendere/spengere il telefono. Nei singoli menu per ritornare allo standby.

☛ Premere a lungo

In standby: attivare/disattivare il blocco tastiera.



Per richiamare una delle funzioni visualizzate sul display premere esternamente il tasto softkey sottostante.

Esempio: per richiamare il menu premere il tasto softkey **destra**.

Tasto Sfoglia

Per sfogliare Liste e Menu premere il tasto **sinistro** o **destra**.

Istruzioni per l'uso

Per le spiegazioni dell'utilizzo vengono usati i seguenti simboli:



Digitazione di numeri o lettere.



Tasto di accensione/spegnimento/fine di chiamata.



Tasto della rubrica.



Tasto di chiamata.



Per sfogliare premere a sinistra o a destra.



Premere per richiamare una funzione (tasto softkey).



Rappresentazione di una funzione di tasto softkey.



Funzione dipendente dall'Operatore di Rete, che richiede eventualmente una registrazione speciale.

Tasti softkey

Nel Manuale d'uso le operazioni necessarie per eseguire una funzione vengono rappresentate in **modo breve**, ad esempio: richiamo della lista delle Chiamate perse:

Menu → Liste → Ch. Perse

Dimostrazione pratica sul telefono:

1



Menu

Aprire il menu.

Dallo standby premere il tasto softkey **destra**.

2



Sfogliare fino a Liste.


Premendo il tasto Sfogliare a **destra** si sfoglia verso il basso.

6 Informazioni generali




Scegli

Premere.
Premendo il tasto softkey **destro** si apre il sottomenu Liste.



Scegli

Premere.
Premendo il tasto softkey **destro** si apre la lista della Ch. Perse.



Sfogliare fino alla voce desiderata.
Premendo il tasto di scorrimento a **destra** si sfoglia verso il basso.



Visual.

Premere.
Premendo il tasto softkey **sinistro** visualizza il numero telefonico con data e ora.




Messa in funzione

7


Inserire la scheda SIM/ Batteria

Dall'Operatore di Rete si riceve una scheda SIM sulla quale sono salvate tutte le informazioni relative alla rete. Se vi è stata fornita una SIM in formato carta di credito, staccarne la sezione piccola ed eliminare le eventuali sporgenze di plastica rimaste.

- Premere sulla superficie sagomata **1**, quindi togliere il coperchio verso l'alto **2**.




- Premere la chiusura nella direzione indicata dalla freccia **3**, sollevare la Batteria dalla tacca laterale **4**, quindi muoverla verso l'alto e toglierla.



- Inserire la scheda SIM nell'apposita apertura con il lato dei contatti orientato verso il basso. Con una

leggera pressione farla scivolare fino in fondo (fare attenzione che l'angolo tagliato sia posizionato correttamente **5**).



- Inserire la Batteria nel telefono lateralmente **6** e premerla dall'alto verso il basso **7**, fino a farla agganciare.



- Inserire nuovamente il coperchio e premerlo verso il basso fino al completo innesto.

Nota

Prima di togliere la Batteria, spegnere il telefono!

Vengono supportate solo schede SIM da 3 volt. Le vecchie schede SIM non possono essere usate. Rivolgersi in questo caso al proprio Operatore di Rete.

Funzioni senza scheda SIM v. pag. 79


8

Messa in funzione

Processo di carica

Al momento della fornitura la Batteria non è del tutto carica, quindi:

- Innestare il cavo caricabatteria nell'apposito connettore del telefono e l'alimentatore con spina integrata nella presa elettrica. Caricare per almeno due ore.
- Per staccare lo spinotto, fare pressione con le dita nei punti indicati dalle frecce.



Simboli durante il processo di carica



Fase di Carica.



Fine Carica.

Tempo di carica

Una batteria scarica raggiunge la massima carica dopo circa 2 ore. La carica è possibile solo con una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C (con un delta di 5 °C dai valori precedentemente descritti, il simbolo di ricarica lampeggia indicando così all'utente la condizione di criticità). La tensione di rete indicata sull'alimentatore non va superata.

Simbolo di ricarica non visibile

Se la Batteria è completamente scarica, il simbolo di ricarica non compare immediatamente al momento del collegamento con il caricabatteria. Esso apparirà all'incirca due ore dopo. In questo caso la Batteria sarà completamente carica dopo 3-4 ore.

Utilizzare solo il caricabatteria fornito in dotazione!

Simboli durante il funzionamento

Visualizzazione dello stato di carica durante il funzionamento (carico-scarico):



Quando la Batteria sta per esaurirsi, viene emesso un segnale acustico.

Nota

Dopo un utilizzo prolungato il caricabatteria si riscalda. Ciò è normale e non comporta rischi.

Autonomia v. pag. 74

Precauz. Batt. (solo NiMH) v. pag. 63

Dichiarazione di qualità

per la Batteria v. pag. 75

Accensione, spegnimento/PIN

9

Accensione, spegnimento



Per accendere o spegnere premere il tasto di accensione/spegnimento/fine chiamata **a lungo**.

Standby




Inserire il codice PIN

La scheda SIM può essere protetta con un PIN composto da 4 a 8 cifre.



Digitare il numero PIN con i tasti numerici (la rappresentazione avviene con caratteri crittografati, gli errori si correggono con **Cancella**).



OK

Confermare l'inserimento con il tasto softkey di destra.

La ricerca della rete richiede alcuni secondi.

Se sul display compare il nome dell'Operatore di Rete, il telefono è in **standby** e **operativo**.

Nota

	Segnale di ricezione	v. pag. 79
	Servizi SIM (opzionale) .v.	pag. 80
NuovSMS	v. pag. 26
SOS	v. pag. 74
Cambia PIN	v. pag. 10	
Problemi di SIM	v. pag. 78	
Sbloccare le schede SIM.....	v. pag. 11	
Cambiare rete	v. pag. 65	
Impostare l'ora	v. pag. 54	

Telefono e scheda SIM sono protetti da un uso improprio tramite diversi numeri segreti (codici).

Conservate questi codici segreti al sicuro e in modo tale da poterli consultare in caso di necessità!

PIN	Protegge la scheda SIM (numero di identificazione personale).
PIN2	Necessario per l'impostazione della visualizzazione degli addebiti per funzioni supplementari di speciali schede SIM.
PUK PUK2	Codice-chiave. Con esso si sbloccano le schede SIM in seguito ad una digitazione errata del PIN.
Codice telefono	Protegge il telefono. Numero lungo (da 4 a 8 cifre) da stabilire alla prima impostazione di sicurezza.

Menu → Impostazioni → Sicurezza
→ quindi scegliere la funzione

Codici

PIN On/Off

Normalmente il PIN viene richiesto ad ogni accensione del telefono. Qui è possibile disattivare questo controllo, rischiando però un uso non autorizzato del telefono.

Scegli Premere.



Inserire il codice PIN.

OK

Confermare l'inserimento.

Cambia

Premere.

OK

Confermare.

Alcuni Operatori di Rete non contemplano questa funzione.

Cambia PIN

Il PIN può essere sostituito con un qualsiasi numero di 4-8 cifre di più facile memorizzazione.



Inserire il **vecchio** PIN.

OK

Premere.



OK Inserire il **nuovo** PIN.



OK Ripetere il **nuovo** PIN.

Cambia PIN2

(Viene visualizzato solo se il PIN 2 è disponibile)

Procedura come per **Cambia PIN**.

Modifica il codice telefono

Esso viene da voi stabilito e digitato (numero da 4-8 cifre) al primo richiamo di una funzione protetta dal telefono (ad esempio Babysitter, v. pag. 17). Dopo essere stato impostato il codice telefono è attivo per tutte le funzioni che lo richiedono. Se non si ricorda più il codice chiamare l'Assistenza Siemens (v. pag. 87).

Eliminare il blocco della scheda SIM

Dopo tre inserimenti errati del codice PIN, la scheda SIM viene bloccata. In questo caso digitare il codice PUK (MASTER PIN) messo a disposizione dall'Operatore di Rete insieme alla scheda SIM, prestando particolare attenzione a tutte le avvertenze. Nel caso in cui il PUK (MASTER PIN) fosse stato smarrito, rivolgersi all'Operatore di Rete.

Nota

Screensaver	v. pag. 39
Blocco Tasti Automatico	v. pag. 62
Ulteriori impostazioni di sicurezza	v. pag. 64

Sicurezza d'Accensione

Anche se il controllo PIN è disattivato (v. pag. 10), per l'accensione è necessaria una conferma.

Si impedisce in questo modo che il telefono venga acceso per errore, ad esempio durante il trasporto nella borsa oppure in aereo.



Premere a **lungo**.

Per accendere
confermare

OK

Annulla

OK

Premere. Il telefono si accende.

Annulla

Premere o non fare nulla. La procedura di accensione viene interrotta.

Il vostro telefono offre una molteplicità di funzioni che consentono di adeguarlo alle vostre esigenze personali.

Suonerie

Assegnate suonerie individuali a gruppi di chiamanti o ad eventi (v. pag. 41).

Per la gestione delle suonerie è disponibile il Manager Melodie (v. pag. 39).

Loghi, screensaver, animazioni

Per personalizzare il vostro telefono, basterà impostarlo a vostro piacimento tramite i seguenti Menu:

Accensione

Scegliete uno stile grafico (v. pag. 38) e un messaggio di benvenuto (v. pag. 38) che potete creare voi stessi.

Screensaver (v. pag. 39)

Come screensaver potete impostare un orologio analogico oppure un'immagine personale.

Logo (operatore) (v. pag. 37)

Scegliete un'immagine personale come anteprima.

Dove e cosa ordino?

Per ricevere ulteriori suonerie, loghi e screensaver è sufficiente ordinarli in Internet e li riceverete via SMS:

www.my-siemens.com/city

oppure potete scaricarli direttamente via WAP:

wap.my-siemens.com

Siemens City Portal

Per ulteriori servizi per il vostro cellulare, come ad esempio una fotocomposizione di un logo da vostre immagini personali (v. pag. 23), consultate:

www.my-siemens.com/city

Nel Siemens City Portal si trova anche un elenco dei Paesi nei quali questi servizi sono disponibili.

CLIPit™ Cover

Scegliete nel Siemens City Portal un colore diverso per il guscio del vostro telefono oppure rendetelo un oggetto unico personalizzandolo con una vostra foto (v. pag. 89):

www.my-siemens.com/my-clipit

Il mio menù

Create un menu personale, che contenga le funzioni, i numeri e le pagine WAP di uso più frequente (v. pag. 57).

Selezione con tasti numerici

Il telefono deve essere acceso (standby).



Digitare il numero telefonico (sempre con prefisso, eventualmente con prefisso internazionale).

Cancella Una **breve** pressione cancella l'ultima cifra digitata, una pressione **lunga** cancella l'intero numero di telefono.



Premere il tasto di chiamata. Il numero visualizzato viene composto.

Terminare la chiamata



Premere il tasto di fine chiamata **brevemente**. La chiamata viene terminata. Premere questo tasto anche quando l'interlocutore ha terminato per primo la chiamata.

Impostare il volume



Con il tasto Sfoglia è possibile impostare il volume dell'auricolare (solo durante una chiamata).

Se si utilizza un kit VivaVoce per autoveicolo l'impostazione del volume di questo dispositivo non influisce sulla normale impostazione del telefono.

Ricomposizione del numero

Per la rifelezione dell'**ultimo** numero chiamato:



Premere **due volte** il tasto di chiamata.

Per la rifelezione di un altro numero precedentemente chiamato:



Premere una volta il tasto chiamata.



Scegliere nella lista il numero telefonico desiderato. Per chiamare ...



... premere.

Nota

Salvare numero telefonico.....	v. pag. 19
Opzioni Liste.....	v. pag. 17
Attesa	v. pag. 15
Menu Menu conversazione	v. pag. 16
Inoltro Inoltro attivo	v. pag. 76
Prefissi internazionali	v. pag. 78
BloccoTasti Automatico.....	v. pag. 62
Memo numeri telefonici	v. pag. 77
Attivare, disattivare suoneria	v. pag. 60
Microfono Off.....	v. pag. 16
Trasmissione del numero chiamante attiva/spenta (sconosciuto)	v. pag. 68
Invia Toni DTMF	v. pag. 79


Se la linea è occupata

Se il numero chiamato è occupato o se esso non può essere raggiunto a causa di problemi di rete, a seconda dell'Operatore di Rete si hanno le seguenti possibilità. Una chiamata in arrivo o qualsiasi altro utilizzo del telefono interrompe queste funzioni.

Possibilità

Ricomposizione automatica del numero

Rich.Aut Premere. Il numero di telefono viene richiamato automaticamente per un massimo di 15 minuti a intervalli crescenti.
Terminare con:



Oppure

Richiama

Richiama Premere. Il telefono squilla quando il numero occupato è di nuovo libero.
Premendo il tasto di chiamata il numero telefonico viene composto.



Avviso

Avvisa Premere. Dopo 15 minuti un segnale acustico vi ricorda di richiamare il numero visualizzato.

Rispondere ad una chiamata



Il telefono deve essere acceso (standby). Una chiamata in arrivo interrompe qualsiasi altro utilizzo del telefono.

Rispondi Premere.

Oppure



Premere.

Viene visualizzato il numero di telefono trasmesso dalla rete. Se questo numero è presente nella rubrica, al suo posto compare il nome ad esso precedentemente assegnato.

Rifiutare una chiamata

Rifiuta Premere.

Oppure



Premere **brevemente**.

Nota



Chiamate perse v. pag. 18
Rispondere ad una chiamata
con qualsiasi tasto v. pag. 62

Mettere in attesa la chiamata

Durante una chiamata è possibile stabilire un collegamento telefonico aggiuntivo:



Attesa

Mettere in attesa la chiamata attiva. Chiamare adesso un nuovo numero di telefono.

Una volta che il collegamento è stabilito, potete ...

Scambia

... passare da una chiamata all'altra e viceversa.

Nota

Menu  Menu conversazione..... v. pag. 16

Avv. di Chiam./ Scambia

Per questa funzione ci si deve eventualmente registrare presso l'Operatore di Rete e impostare il telefono in modo opportuno (v. pag. 68).

Se durante una chiamata ne sopraggiunge un'altra, si sente il "segnale di chiamata in attesa". Si hanno adesso le seguenti possibilità:

Rispondere ad un'ulteriore nuova chiamata

Scambia

Rispondere alla nuova chiamata e mettere in attesa quella attiva.

Per passare da una chiamata all'altra, premere ogni volta **Scambia**.

Terminare la chiamata attiva:



Premere. Segue la domanda: "Torna alla chiamata in attesa?"

Si

La chiamata in attesa viene ripresa.

oppure

No

La chiamata in attesa viene terminata.

Rifiutare una nuova chiamata

Rifiuta

Rifiutare la nuova chiamata. Il chiamante sente il segnale di occupato.

oppure

Inoltra

Se impostato, la nuova chiamata viene inoltrata ad esempio alla mailbox (segreteria).

Terminare la chiamata attiva



Terminare la chiamata attiva.

Rispondi

Rispondere alla nuova chiamata.

Conferenza



Chiamare in successione al massimo 5 utenti e quindi riunirli in una conferenza telefonica. Può succedere che non tutte le funzioni descritte siano supportate dall'Operatore di Rete o che queste debbano essere abilitate separatamente.

È stato stabilito un collegamento:



Attesa

Mettere in attesa la chiamata. Chiamare adesso un nuovo numero di telefono. Una volta che il collegamento è stabilito ...

Menu

... aprire il menu e scegliere Conferenza. La chiamata in attesa viene aggiunta alla prima.

Ripetere la procedura fino a quando tutti gli interlocutori della conferenza sono collegati (al massimo 5 utenti).

Terminare



Con il tasto di fine chiamata, **tutte** le conversazioni della conferenza vengono terminate contemporaneamente.

Menu conversazione

Le seguenti funzioni sono possibili solo durante una conversazione:

Menu Aprire il menu.

Microfono On Accendere/spengere il microfono. Se spento, l'interlocutore non può udirvi (muto).
In alternativa:
 premere a lungo.
Le digitazioni in Invia Toni DTMF si possono tuttavia sentire.

Volume Impostare il volume dell'auricolare.

Conferenza (v. accanto)

Tempo/ Addebiti Durante il collegamento vengono visualizzati la durata della conversazione in corso e (se impostato, v. pag. 44) l'ammontare degli addebiti.

Invia Toni DTMF (v. pag. 79)

Inoltro Ch. La chiamata originaria viene collegata con la seconda chiamata. Per voi, ambedue le chiamate sono terminate.

Menu Principale Accesso diretto al menu principale.

Stato convers Elencare tutte le chiamate in attesa e attive (ad esempio i partecipanti ad una conferenza).

Telefonare

17

Babysitter

È possibile impostare solo un numero di telefono. A tale scopo premere **a lungo** il tasto softkey di **destra**.



Attivazione

Menu → Impostazioni
→ Sicurezza → Babysitter

Scegli Premere.



Inserire il codice del telefono:

Il codice del telefono (da 4 a 8 cifre) va definito ed inserito alla prima richiesta. **Prendere assolutamente nota del codice!**

OK Confermare quanto inserito.

Cambia Premere.



Scegliere un numero di telefono dalla Rubrica Tel. (v. pag. 19), o inserirne uno nuovo (con nome).

OK Ora la funzione babysitter è attiva.

Disattivazione



Premere **a lungo**.



Inserire il codice del telefono.

Cambia Premere.

OK Confermare quanto inserito.

Nota

Modificare il codice telefono v. pag. 11

Liste

Il telefono salva i numeri delle chiamate per una comoda rielezione.

Menu → Liste

Scegli Premere.



Scegliere una lista.

Scegli Premere.



Scegliere un numero di telefono.



Chiamare il numero di telefono.

oppure

Visual. Visualizzare le informazioni sul numero di telefono.

Menu → Liste
→ Scegliere una funzione

Sono disponibili le seguenti liste di chiamate:

Ch. Perse



I numeri delle chiamate perse vengono salvati in questa lista e possono essere richiamati successivamente.

In standby, in caso di chiamata persa sul display sopra il tasto softkey di sinistra compare il seguente simbolo:



Premendo il tasto softkey di sinistra viene visualizzato il numero di telefono.

Presupposto:

La funzione "Identificativo del chiamante" deve essere supportata dalla rete.

Chiam. Ricevute



Vengono elencate tutte le chiamate ricevute.

Presupposto:

La funzione "Identificativo del chiamante" deve essere supportata dalla rete.

Ch. in Uscita

Accesso agli ultimi dieci numeri telefonici selezionati.



Consultazione rapida in standby.


Cancella Liste

I contenuti di tutte le liste delle chiamate vengono cancellati.

Menu Liste

Se una voce è evidenziata, è possibile richiamare il menu Liste.

Opzioni Aprire il menu Liste.

Visual.	Leggere la voce.
Modifica Numero	Caricare il numero sul display ed eventualmente correggerlo.
Salva nella 	Salvare la voce nella rubrica.
Cancella	Dopo una domanda di conferma cancellare la voce.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutte le voci della lista delle chiamate.

Nota




Per una consultazione rapida delle liste di chiamate in standby premere a destra.

Nella rubrica si inseriscono i numeri di telefono utilizzati di frequente e vi si associano dei nomi. La selezione avviene semplicemente evidenziando il nome. Se un numero telefonico è stato memorizzato con un nome, questo viene visualizzato sul display quando si riceve la chiamata. Voci pertinenti si possono riunire in un gruppo.

<Nuova voce>



Aprire la rubrica.



<Nuova voce>

Scegliere.



Scegliere i campi di inserimento.



Digitare quanto segue:

Numero

Inserire il numero di telefono (con il prefisso).

Nome

Inserire (Inserimento testo, v. pag. 20).

Gruppo

La voce può essere assegnata ad un gruppo, ad esempio:

VIP, Tempo libero, Ufficio, Famiglia

(v. pag. 21 e v. pag. 47).

Luogo in memoria

Scelta di una sede di memorizzazione, come **Scheda SIM, SIM protetta o Telefono** (v. pag. 22).

Voce nr.

(Numero in memoria)

Ad ogni voce viene assegnato automaticamente un numero progressivo, con il quale è anche possibile chiamare (v. pag. 23).

Salva Premere.

Chiamare/Cercare una voce



Aprire la rubrica.



Selezione di un nome con la lettera iniziale o sfogliare.



Il numero visualizzato viene chiamato.

Nota

Lista + Prefisso internazionale.....	v. pag. 78
<NumeriPropri>	v. pag. 78
Salvare sequenze di toni	v. pag. 79

Inserimento testo

Premere i tasti numerici più volte fino a che non compare il carattere desiderato. Dopo una breve pausa, il cursore si sposta in avanti.



Premuto **brevemente** una volta scrive la lettera **a**, due volte la **b** ecc.. Il primo carattere di un nome viene scritto automaticamente maiuscolo.



Accenti e numeri vengono visualizzati dietro alle singole lettere.

Cancella

Premuto brevemente cancella i caratteri davanti al cursore, premuto a lungo l'intero nome.



Spostare il cursore (in avanti/indietro).

**Premere brevemente:**

Commutazione tra MAIUSCOLE, minuscole e cifre.

Premere a lungo:

Impostare la lingua in uso e il modo testo.



Attivare/disattivare T9 (v. pag. 28).



Scrivere: . , ? ! 0 + - :



Per scrivere degli spazi.



Inserimento di caratteri speciali, v. pag. 76.

Menu Rubrica Tel.

Opzioni	Aprire il menu.
Visual.	Visualizzare la voce.
Modifica	Visualizzare il numero e il nome per la modifica.
AggiungiNuovo	Creare una nuova voce nella rubrica.
Cancella	Cancellare la voce selezionata dalla rubrica.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutte le voci.
Invia SMS...	come voce: inviare al destinatario una voce della rubrica. come testo: inviare una voce come testo di un messaggio SMS.
Immagine	Assegnare un'immagine individuale ad un numero di telefono (v. pag. 23).
Capacità	Visualizzare la memoria totale e la memoria disponibile.

Gruppo

Per rendere più chiara la visualizzazione delle voci della rubrica, è possibile assegnarle ad un gruppo, ad esempio:

VIP, Tempo libero, Ufficio, Famiglia

Se il numero di telefono di una chiamata è assegnato ad un gruppo, viene emessa una suoneria speciale (v. pag. 41) e/o viene visualizzato un simbolo (v. pag. 22).

Scegli Gruppo



Premere la rubrica 2 volte brevemente **oppure** una volta a lungo (in standby).



Scegliere il gruppo. Dopo il nome del gruppo in parentesi viene indicato il numero delle voci assegnate al gruppo.

VIP	VIP	(17)
	Tempo libero	(9)
	Ufficio	(7)
Visual.		Opzioni

Visual.

Premere. Vengono visualizzate tutte le voci del gruppo scelto.

Menu Gruppi

Opzioni Aprire il menu.

Mostra-Membri Visualizzare tutte le voci assegnate al gruppo.

Rinom. gruppo Modificare l'attuale definizione del gruppo.

Simbolo group. Assegnare un simbolo ad un gruppo (v. pag. 22).

Ch. a gruppi
 Chiamare in successione fino a 5 membri di un gruppo e riurli in conferenza (v. pag. 47).

SMS a gruppo Inviare un SMS a tutti i membri di un gruppo (v. pag. 47)

Modifica l'assegnazione dei gruppi

Normalmente al momento dell'inserimento di una voce nella rubrica, essa viene assegnata ad un gruppo (v. pag. 19). Per modificare l'appartenenza ad un gruppo o per assegnare una voce ad un gruppo in un momento successivo:

con la rubrica telefonica aperta

Scegliere la voce.

Visual. Premere.

Cambia Premere.

Sfogliare fino al Gruppo desiderato.

Cambia Premere e scegliere un nuovo Gruppo.

Salva Confermare l'assegnazione.

Menu voce gruppo

Opzioni	Aprire il menu.
Visual.	Visualizzare la voce.
Modifica	Visualizzare la voce per la modifica.
AggiungiNuovo	Aprire la rubrica e aggiungere una voce all'attuale gruppo.
Elimina voce	Eliminare la voce solo dal gruppo.
Elimina voci	Eliminare tutti i membri dal gruppo selezionato.
Invia SMS...	<p>come voce: inviare al destinatario una voce della rubrica.</p> <p>come testo: inviare una voce come testo di un messaggio SMS.</p>
Immagine	Assegnare un'immagine/un simbolo ad un numero di telefono.

Simbolo group.

Assegnare ad un gruppo un simbolo dalla lista dei simboli predefiniti. Sul display vengono visualizzati sempre tre simboli contemporaneamente. Il simbolo centrale è quello attualmente selezionato.



Scegliere un simbolo.



Aggiungere il simbolo alla voce del gruppo.

Luogo in memoria

Una voce può essere spostata dalla rubrica telefonica in altri luoghi di memorizzazione.



Aprire la rubrica.



Scegliere la voce.



Aprire il menu e scegliere Modifica.



Portarsi fino al campo di inserimento **Luogo in memoria**.

SIM (standard)

Le voci che sono memorizzate nella rubrica telefonica della scheda SIM, possono essere usate in un altro telefono GSM.

SIM protetta



Con una speciale scheda SIM, si possono salvare i numeri in ambito protetto. Per la modifica è necessario il PIN 2 (v. pag. 10).

Telefono (memoria del telefono)

In questa posizione di memoria vengono archiviate le voci della rubrica se la capacità della scheda SIM è piena.

Voce nr.

Ad ogni numero di telefono presente nella rubrica è correlato un numero di voce (numero della posizione in memoria) assegnato automaticamente al momento dell'inserimento della voce stessa.

Chiamare



Digitare il numero.



Premere.



Premere.

Modifica

Scegliere una voce nella rubrica.

Opzioni Premere e scegliere Modifica.



Portarsi fino a Voce nr.

Cambia Premere più volte, fino a che non appare il numero desiderato (libero).

Salva Premere.

Assegnare un'immagine

Assegnare ai numeri di telefono un'immagine personalizzata. Questa viene visualizzata sul display quando si riceve una chiamata effettuata dalla voce associata all'immagine.

Assegnare un'immagine




Aprire la rubrica.



Scegliere la voce.

Opzioni Aprire il menu ed evidenziare Immagine.

Viene visualizzata la lista  Immagini Pers..



Scegliere una voce.

Carica

Viene aperta l'anteprima immagine (v. pag. 37) e l'immagine viene visualizzata.

Scegli

L'immagine viene assegnata al numero di telefono.

Questa viene evidenziata poi nella rubrica con un simbolo 😊.

Cancella/modifica immagine

Se ad un numero di telefono è assegnata un'immagine, questa può essere cancellata o sostituita.



Scegliere la voce con l'immagine 😊 nella rubrica.

Opzioni

Premere.



Scegliere  Immagine.

Cancella

L'assegnazione viene cancellata.

oppure

Scegli

Viene visualizzata la lista immagini per la nuova assegnazione.

Nota

Un'immagine può essere associata a più numeri telefonici.

Aggiungi immagini a lista immagini v. pag. 37
Siemens City Portal..... v. pag. 12

24 Messaggio di testo (SMS)

Con il telefono è possibile inviare e ricevere messaggi di testo concatenati (al massimo 760 caratteri), che sono composti da più SMS "normali" (fare attenzione alle modalità di addebito).

A seconda dell'Operatore di Rete, è possibile inviare E-Mail e fax oppure ricevere E-Mail (eventualmente modificare l'impostazione, v. pag. 30).


Leggere i Messaggi



Avviso sul display sulla presenza di un nuovo messaggio.



Per la lettura del messaggio, premere il tasto softkey sotto il simbolo della busta.



Scorrere nel messaggio riga per riga.



Risposta Menu di risposta, vedi qui di seguito.



Opzioni Menu posta in Entrata e posta in Uscita (v. pag. 25).

Immagini e Suoni in SMS

I messaggi ricevuti possono contenere **Immagini** o **Suoni**.

Le immagini vengono rappresentate nel testo, i suoni come simbolo di nota musicale. Quando leggendo un messaggio si raggiunge una nota musicale, il suono viene riprodotto. Per l'invio di immagini e suoni v. pag. 30.

Nota

Memoria messaggi piena v. pag. 77
 Utilizzo di numero telefonico **invertito** v. pag. 78

Menu di risposta

Risposta Aprire il menu di risposta.

Scrivi Messaggio	Creare un nuovo testo di risposta (v. pag. 26).
Modifica	Modificare il messaggio ricevuto o aggiungervi un nuovo testo.
La Risposta è SI	Aggiungere al testo "La Risposta è SI".
La Risposta è NO	Aggiungere al testo "La Risposta è NO".
Richiama In Ritardo Grazie	Aggiungere al messaggio un testo preimpostato.

Dopo aver modificato il messaggio, questo può essere inviato o memorizzato con **Opzioni**.

Messaggio di testo (SMS)

25

Posta in Entrata/ Posta in Uscita

Menu → Messaggi
→ In Entrata / oppure Uscita /

Viene visualizzata la lista dei messaggi salvati.



Opzioni Vedi di seguito.

Simbolo	In Entrata /	Uscita /
	Letto	Non trasmesso
	Non letto	Trasmesso

Menu di Posta in Entrata/ Posta in Uscita

A seconda della situazione sono possibili diverse funzioni:

Opzioni Aprire il menu.

Visual.	Leggere la voce.
Rispondi	Rispondere direttamente ad un SMS ricevuto.
Inviare	Digitare un numero di telefono o sceglierne uno dalla Rubrica Tel., quindi inviare.
Modifica	Aprire l'editor per la modifica.

Cancella	Cancellare il messaggio selezionato.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutte le voci.
Immagini e suoni (EMS, v. pag. 75)	Elencare le immagini e i suoni contenuti nel messaggio.
Capacità	Visualizzare la memoria totale e la memoria disponibile.
StatoConsegna	(Solo posta in uscita) Richiedere una conferma di ricezione per i messaggi inviati.
Selez. non letti	Marcare il messaggio come non letto.
Salva nella	Una voce marcata può essere ripresa nella Rubrica Tel.
Archiviare	Spostare il messaggio nell'archivio.

Archivio

Menu → Messaggi → Archivio

Viene visualizzata la lista dei messaggi salvati nel telefono. A seconda della situazione sono possibili le seguenti funzioni:

26 Messaggio di testo (SMS)

Menu Archivio

Opzioni	Aprire il menu.
Visual.	Leggere la voce.
Selez. Testo	Marcare le voci per la modifica.
Cancella	Cancellare il messaggio selezionato.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutti i messaggi archiviati.
Rinomina	Assegnare un nuovo nome alla voce.
Ordina	Impostare i criteri di ordine (alfabetico, cronologico).
Proprietà	Visualizzare nome, dimensioni e data.
Capacità	Visualizzare la memoria totale e la memoria disponibile per l'archivio SMS, immagini ecc.

Scrivere un messaggio

- Menu** → Messaggi
→ Crea nuovo SMS



La digitazione di un testo con "T9" (v. pag. 28) permette di scrivere anche messaggi concatenati con la pressione di pochi tasti in modo molto rapido.

Cancella Premendo **brevemente** si cancellano le singole lettere, premendo **a lungo** si cancellano le parole intere.



Premere.

Digitare il numero telefonico o sceglierlo dalla Rubrica Tel..

OK

Confermare. Trasmettere il messaggio al Centro Servizi per l'invio.

OK

Ritornare al campo di inserimento.

Opzioni

Aprire il menu e scegliere **Salva** per salvare il testo.

Visualizzazione nella riga superiore del display:

T9	Abc	SMS	1	748
Va bene alle 8.				

T9

T9 attivo.

abc/Abc/
ABC/123

Minuscole/Maiuscole o cifre.

SMS

Titolo del display.

1

Numero degli SMS creati.

748

Numero dei caratteri ancora disponibili.

Nota


Inserire Immagini & Suoni nel testo.....	v. pag. 30
Eventualmente verrà richiesto TipoMessaggio, Tempo Validità, Centro Servizi:	v. pag. 30
Inviare suonerie.....	v. pag. 40
Inviare grafici.....	v. pag. 37
Inserimento di caratteri speciali	v. pag. 76
Informazioni di invio SMS.....	v. pag. 76

Messaggio di testo (SMS)

27

Menu del testo

Opzioni Aprire il menu di testo.

Inviare	Inserire il numero di telefono del destinatario o sceglierlo dalla Rubrica Tel., quindi inviare.
Salva	Salvare il testo scritto nella lista dei messaggi in uscita.
Immagini e suoni	Aggiungere all'SMS immagini e suoni (v. pag. 30).
Formato	Nuova Riga Caratt. Piccoli, Caratt. Medi, Caratt. Grandi Sottolineato Sinistra, Destra, Centrare (orientare) Selez. Testo (marcare il testo con il tasto Sfogliare)
Cancella testo	Cancellare l'intero testo.
Inserire testo	Inserire moduli di testo prestabiliti nel software del telefono.
Inserire da 	Aprire la Rubrica Tel. e copiare i dati selezionati nel testo.
Bookmark	Inserire nel testo URL presenti nei favoriti WAP.
T9 Input (v. pag. 28)	T9 Preferito: Attivare/disattivare il software T9. Lingua in Uso: Scegliere la lingua nella quale viene scritto il testo.

TestoPredefinito

Nel telefono sono memorizzati dei testi predefiniti, con i quali è possibile comporre un messaggio. L'utente può creare a suo piacimento cinque ulteriori testi predefiniti.

Scrivere Msg. Predefinito

Menu → Messaggi
→ TestoPredefinito

<Nuova voce>
Scegliere.



Scrivere il testo predefinito.

Salva Premere.

Utilizzare Msg. Predefinito



Scrivere il testo predefinito (v. pag. 26).

Opzioni Aprire il menu di testo.

Inserire testo
Scegliere.



Scegliere il testo predefinito dalla lista.

Scegli Confermare. Il testo predefinito viene inserito nella posizione del cursore.

SMS a gruppo

I messaggi (SMS) possono essere inviati come "circolare" a tutti i membri di un gruppo (v. pag. 47).

28 Messaggio di testo (SMS)

Inserimento del testo con "T9"

Ricorrendo ad un confronto con i termini contenuti in un complesso dizionario, "T9" è in grado di risalire da poche lettere digitate alla parola giusta.

Attivare/disattivare T9

Opzioni Aprire il menu di testo.

T9 Input Scegliere.

T9 Preferito



Scegliere.
Attivare T9.

Scegli

Confermare.
Per disattivare T9 brevemente e riattivarlo:

Scegliere la Lingua in Uso

Selezionare la lingua nella quale si intende scrivere il testo.

Opzioni Aprire il testo di menu.

T9 Input Scegliere.

Lingua in Uso

Scegliere.

Scegli

Confermare, la nuova lingua viene predisposta.
Le lingue supportate da T9 sono contrassegnate con il simbolo T9.

Scrivere una parola con T9

Nella fase d'inserimento, la visualizzazione cambia.

Per questo motivo, scrivere una parola fino alla fine, ignorando il display.

I tasti relativi alla lettera che raffigurano, vanno premuti solo **una volta**. Ad esempio per "Hotel":



Premere. Lo spazio termina la parola.



Premere **più volte** prima della parola per minuscole/maiuscole, cifre o caratteri speciali.

La conversione di caratteri speciali specifici della lingua in questione viene effettuata dal Software T9. Scrivere il testo solo con i corrispondenti caratteri standard, ad esempio A invece di À.

Nota

Inserimento di caratteri speciali v. pag. 76



Punto. Se segue uno spazio, termina la parola. Nella parola serve come segnalibro per un apostrofo/trattino:

ad esempio **l.auto** = l'auto.



Spostarsi a destra. Termina la parola.



Premere brevemente:

Commutare tra digitazione di maiuscole, minuscole e cifre.

Premere a lungo:

Impostare lingua in uso e modo di testo.

I dizionari T9 per altre lingue si trovano al sito: www.my-siemens.com/t9

T9: parole disponibili

Se per una sequenza di tasti (una parola) esistono più possibilità, viene visualizzata quella di senso più probabile. Se la parola visualizzata non è quella desiderata, selezionare quella successiva proposta dal SW T9.

La parola deve essere rappresentata in modo **invertito**. Quindi premere




La parola visualizzata viene sostituita da un'altra. Se nemmeno questa parola è giusta, premere nuovamente



Ripetere, fino a che non viene visualizzata la parola giusta.

Se la parola desiderata non si trova nel dizionario, essa vi può essere aggiunta o scritta senza T9.



Per aggiungere una parola al dizionario:

Parole Scegliere.

L'ultima proposta viene cancellata e la parola può essere adesso digitata senza l'aiuto del SW T9. Con **Salva** essa viene trasferita automaticamente nel dizionario.

Correggere una parola

La parola è stata scritta **con** il SW T9:



Scorrere a destra/sinistra di parola in parola, fino ad evidenziare quella desiderata.



Sfogliare di nuovo le proposte di T9.

Cancella

Cancella il carattere a sinistra del cursore e visualizza la nuova parola di senso compiuto!

Se la parola è stata scritta **senza** il T9:



Spostarsi di un carattere per volta a sinistra/destra.

Cancella

Cancella il carattere a sinistra del cursore.



I caratteri vengono inseriti nella posizione del cursore.

Nota

All'interno di una "parola di T9" non si può effettuare alcuna modifica, a meno che non si sia prima disattivato lo stato T9. Spesso è meglio scrivere di nuovo la parola.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

30 Messaggio di testo (SMS)

Immagini e suoni

Nel testo del messaggio si possono inserire immagini e suoni (EMS, v. pag. 75).



Scrivere il messaggio secondo la procedura abituale.

Opzioni

Alla fine di una parola aprire il menu del testo.

Immagini e suoni

Scegliere.

Si apre il menu Immagini & Suoni:

Animazioni Base

Suoni Base

AnimazPerson.

Immagini Pers.

SuoniPersonal



Scegliere il settore.

Scegli

Confermare.

Viene visualizzata la prima voce del settore selezionato.



Sfogliare nella lista fino all'immagine desiderata.

Scegli

L'immagine/l'animazione viene inserita nel testo e contrassegnata con un segnalibro.

Nota

La riproduzione avviene solo nei telefoni che supportano questa funzione.

Ad introduzione avvenuta, al posto dell'immagine o del suono viene visualizzato un codice alfanumerico.

Aggiungere immagini/suoni: SMS (v. pag. 25), WAP (v. pag. 32), Anteprema immagini (v. pag. 37).

Impostazione

In un Profilo SMS (massimo 5) sono stabilite le proprietà di invio di un SMS. La preimpostazione corrisponde alla scheda SIM inserita.

Menu → Messaggi → Impostazione

È possibile scegliere e attivare uno dei Profili presenti nella lista. Per l'attivazione:

Attiva

Premere.

Menu di impostazione SMS

Opzioni

Aprire il menu.

Attivare

Usare il Profilo scelto.

Cambia Impostaz.

Per modificare le impostazioni, vedere i parametri seguenti.

Rinomina

Assegnare a Profilo un altro nome.

Centro Servizi

Inserimento o sostituzione dei numeri telefonici del Centro Servizi come comunicato dall'Operatore di Rete.

Destinatario

Inserire il destinatario standard per questo Profilo di invio oppure sceglierlo dalla rubrica.

Messaggio di testo (SMS)

31

TipoMessaggio

Manuale	Ad ogni messaggio, ne viene chiesto il tipo.
TestoStandard	Normale messaggio SMS.
Fax	Invio via SMS.
E-Mail	Invio via SMS.
Nuovo	Il nuovo codice viene fornito dall'Operatore.

SMS via GPRS



Con questa funzione gli SMS vengono inviati automaticamente via GPRS (se disponibile).

Presupposto: GPRS deve essere attivo (v. pag. 68). Assicurarsi che il proprio Operatore di Rete supporti questa funzione.

Tempo Validità

Selezione dell'intervallo di tempo all'interno del quale il Centro Servizi tenta di consegnare il messaggio:

Manuale, 1 Ora, 12 Ore, 1 Giorno, 1 Settimana, Massimo*, Nuovo

*) Intervallo massimo ammesso dall'Operatore di Rete.

Stato Consegna



La consegna avvenuta o fallita di un messaggio inviatovi viene segnalata. Questo servizio è eventualmente soggetto ad addebito.

Risp. Diretta



Se la funzione viene attivata, il destinatario dell'SMS può lasciar gestire la sua Risposta Diretta dal proprio Centro Servizi (informazione memorizzata presso l'Operatore di Rete).

Internet (WAP)

Il Browser WAP integrato nel telefono consente di accedere ai vari servizi messi a disposizione dal proprio Operatore di Rete. Il formato delle informazioni verrà adattato al display del telefono. Inoltre con il WAP si possono caricare nel telefono giochi e programmi. Per accedere al portale è necessario configurare alcuni parametri e in certi casi richiedere la registrazione presso l'Operatore.


Accesso a WAP



Menu → Extra/Giochi → Internet

Richiamando questa funzione si attiva il Browser. Impostare eventualmente le modalità di accesso a Internet (consultare **Avvia con...**, v. pag. 80).

Nell'esempio, compare il Menu di avvio:



Scegliere la funzione desiderata.

Scegli

Confermare.

A questo punto viene attivato il collegamento. Per ulteriori istruzioni per l'uso v. pag. 80.

Menù di avvio

Homepage	Viene stabilita la connessione alla "Homepage" del Portale dell'Operatore contenuto nel Profilo selezionato come predefinito.
Bookmark	Lista memorizzata nel telefono con un massimo di 12 URL per il richiamo rapido (v. pag. 81).
Ultima pagina	Richiama le informazioni ancora presenti in memoria.
Profili WAP	5 è il numero massimo di Profili di accesso programmati (v. pag. 69).
Posta in Entrata	Posta in Entrata per messaggi dal server WAP.
Esci	Esce dal browser e disattiva il collegamento.

Terminare il collegamento



Premere **a lungo** per terminare il collegamento.

Menu Browser

Il richiamo del menu avviene solo se il Browser è attivo:



Premere

oppure



scegliere  e confermare.

Home-page	Visualizzare la pagina iniziale preimpostata nel Profilo corrente.
Book-mark	Visualizzare fino a 12 delle vostre pagine WAP più importanti per un rapido accesso (v. pag. 81).
Ultima pagina	Richiamare le informazioni ancora presenti in memoria.
Indirizzo	Inserimento di una URL per selezionare direttamente un indirizzo Internet, ad esempio wap.my-siemens.com
Mostra URL	Mostrare l'URL della pagina corrente.
Ricarica	La pagina corrente viene ricaricata.
Dis-connet-tersi	Disattivare il collegamento.
Prosegui	Vedi qui di seguito.
Esci	Uscire dal browser e disattivare il collegamento.






Prosegui

Profili WAP	5 è il numero massimo di Profili di accesso programmati (v. pag. 69).
Reset	Cancellare le pagina visitate per ultime (cache).
Impostazio-ni	<p>Dim. caratteri</p> <p>Parametro del protocollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Push • PushPuòForzareL'Online • Tempo di interruzione per accessi alla rete non effettuati • Linger Time GPRS <p>Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connessione operativa • Prompt sicurezza • Certificato corrente • Certificati CA • PIN delle chiavi private • Cifratura <p>Avvia con...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menù di avvio • Menu Browser • Homepage • Ultima pagina • Bookmark
Posta in Entrata	Posta in entrata dei messaggi WAP arrivati.
Salvalmagine	Viene aperta l'anteprima immagine per l'ulteriore modifica.
Su Openwave	Visualizzazione della versione del browser.






Nota

Homepage: le funzioni dei tasti softkey variano in base alla homepage dell'Operatore, ad esempio "Link" o "Menu". Anche i contenuti dei menu Opzioni sono variabili.

Simboli sul display:

	Menu del browser
	Offline
	Online
	GPRS Online
	Assenza di rete

Inserimento di caratteri speciali:

	Premere 3 volte per /
	Premere 3 volte per @
	Premere 1 volta per . (punto)
	Premere più volte per :
	Premere più volte per ~

Profili WAP

Le configurazioni del telefono per l'accesso a Internet dipendono dall'Operatore in questione:

- Se le impostazioni sono già state eseguite dall'Operatore, si può accedere al WAP in modo immediato.
- Se l'Operatore ha già creato dei Profili di accesso, scegliere un profilo ed attivarlo.
- Se il Profilo non è presente, deve essere impostato dall'utente e poi attivato (v. pag. 69).

Informarsi eventualmente presso il proprio Operatore.

Attivare il profilo WAP

Prima di ogni accesso a Internet è possibile cambiare il Profilo attivo.

Menu → Extra/Giochi → Internet
→ Profili WAP



Scegliere un Profilo.

Scegli

Premere per attivare. Viene evidenziato il Profilo corrente.

Il vostro browser Internet utilizzato è concesso in licenza da:



OPENWAVE™



Giochi & Altro

Caricate giochi e altre applicazioni tramite WAP. In Internet è possibile trovare applicazioni di questo tipo.

Dopo aver scelto un gioco/un'applicazione si può avviare il download. A trasferimento concluso l'applicazione desiderata è disponibile.

La maggior parte delle applicazioni comprende anche le relative istruzioni per l'uso.

Nota

Per scaricare le applicazioni deve essere configurato l'Accesso remoto di selezione per Java™ v. pag. 70
Attivare un profilo Java™ v. pag. 37

Applicazioni e giochi si possono scaricare dal sito:

wap.my-siemens.com


oppure in Internet dal sito:

www.my-siemens.com/city

Giochi e applicazioni

Le applicazioni e i link salvati nel telefono si trovano nella cartella:

Menu → Extra/Giochi → Giochi & Altro



A seconda della voce selezionata, vengono offerte funzioni diverse:

Eseguire il gioco/l'applicazione offline

Avvio Applicazione eseguibile ; può venir avviata immediatamente.

Caricare il gioco/l'applicazione online

Download Solo file di descrizione (v. pag. 76); l'applicazione deve essere ancora caricata.

Richiamare un link, navigare online

Internet Viene richiamato l'indirizzo Internet selezionato.


Ricevere informazioni

Un'informazione ricevuta via **SMS**, che richiede ad esempio un'applicazione già installata, viene segnalata tramite il simbolo sopra il tasto softkey di sinistra.

Premendo questo tasto si avvia l'applicazione associata e si elabora l'informazione.

Nota

Per molti giochi si utilizza il seguente controllo tasti (Virtual Joystick):



Menu Giochi & Altro

Tutte le funzioni per la gestione dei file sono contenute in questo menu Opzioni:

Opzioni Aprire il menu.

Download	Caricare un'applicazione da Internet e installarla.
Avvio	Avviare un'applicazione.
Cancela	Cancellare l'applicazione selezionata.
Rinomina	Assegnare un nuovo nome alle applicazioni selezionate.
Profili Java	Scegliere un profilo di connessione.
Dettagli	Visualizzare dettagli sull'applicazione (nome, versione, dimensioni, percorso, produttore, data).
Ordina	Impostare i criteri di ordine (alfabetico, cronologico).
Info URL	Caricare altre informazioni sull'applicazione tramite Internet (WAP), se presenti.
Reinstalla	Installare nuovamente un'applicazione (update).
Capacità	Visualizzare la memoria totale e la memoria disponibili.

WAP consente di scaricare applicazioni da Internet. Il download o l'esecuzione di applicazioni non influiscono né modificano il software presente del cellulare che supporta Java™. Siemens non si assume alcuna responsabilità per/in connessione con applicazioni caricate successivamente dal cliente o per software non compresi nella fornitura originaria. Lo stesso vale per le funzioni che vengono abilitate solo successivamente su richiesta del cliente. Il cliente si assume la responsabilità dei rischi di perdita, danni o difetti di questo apparecchio o delle applicazioni o del software e in genere di danni o conseguenze provocate da queste applicazioni e da questi software. In caso di sostituzione/nuova fornitura ed eventualmente in caso di riparazione dell'apparecchio, per ragioni tecniche, è possibile che questo tipo di applicazioni o di software o che la successiva abilitazione di determinate funzioni vadano perse. In questi casi è necessario un nuovo download oppure un'abilitazione dell'applicazione da parte dell'acquirente. Siemens non si assume alcuna responsabilità né si fa garante per la possibilità di eseguire un nuovo download o una nuova abilitazione o che tali operazioni siano possibili gratuitamente.

Profili Java™


La configurazione del telefono dipende dall'Operatore in questione:

- Se le impostazioni sono già state eseguite dall'Operatore, si può partire subito.
- Se l'Operatore ha già creato dei Profili di accesso, scegliere un profilo e attivarlo.
- Se il Profilo non è presente, deve essere impostato dall'utente e poi attivato (v. pag. 70).

A tale proposito richiedere informazioni presso il proprio Operatore di Rete.

Attivare il profilo Java™

Menu → Extra/Giochi
 → Giochi & Altro → Opzioni
 → Profili Java

 Scegliere il Profilo desiderato.

Scegli Premere per attivare.


Anteprima immagini

Impostare a piacere nel telefono animazioni, loghi e screensaver.

Le immagini e i link memorizzati nel telefono si trovano nella cartella:

Richiamare l'anteprima immagini

Menu → Extra/Giochi → Antepri-
 mag.

 Scegliere la posizione in memoria, la cartella o il link:

AnimazPerson.
 Immagini Pers.
 Screensaver
 Logo
 URL

A seconda della voce selezionata vengono proposte le seguenti funzioni:

AnimazPerson./Immagini Pers.

 Scegliere la cartella.

Scegli Premere.

 Scegliere l'immagine.

Carica L'immagine viene visualizzata.

Screensaver/Logo

Carica L'immagine viene visualizzata.

Richiamare un link, navigare online

Internet Richiamare l'indirizzo Internet scelto.

Salvare immagini

Salvare nella memoria l'immagine attualmente visualizzata nell'anteprima, ad esempio per configurare un nuovo screensaver:


 Scegliere la posizione in memoria.

Salva Premere.

Inviare immagini via SMS


Aprire l'anteprima e richiamare l'immagine desiderata, quindi:

Opzioni Aprire il menu.

Inviare Inserire il destinatario oppure utilizzare la rubrica .

OK Confermare.

Ricevere immagini

Un'immagine ricevuta via SMS (logo, screensaver) viene segnalata tramite il simbolo  sopra il tasto softkey di sinistra. Premendo questo tasto si avvia l'anteprima e l'immagine viene visualizzata sul display.

In caso di download via **WAP** l'anteprima si apre automaticamente. Per gli indirizzi Internet v. pag. 12.

Nota

Se un'immagine ricevuta non è ancora stata inserita nell'anteprima, viene sovrascritta alla prossima ricezione.

Menu Antepri.Immag.

Opzioni	Aprire il menu.
Salva-ConNo-me...	Salvare l'immagine caricata su una delle posizioni di memoria.
Inviare	Inviare l'immagine via SMS.
Carica	Caricare l'immagine nella memoria di visualizzazione anteprema immagine.
Rifiuta	Cancellare l'immagine caricata dalla memoria temporanea.
Cancella	Cancellare un'immagine selezionata.

Impostare il tipo immagine

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Display → Tipo Immagine

È possibile scegliere tra due animazioni, che vengono visualizzate in situazioni diverse, ad esempio in occasione dell'inserimento del codice PIN. Sono disponibili:

Auto da Corsa
Windsurfing

MsgBenvenuto

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Display → MsgBenvenuto

Il testo di benvenuto viene visualizzato dopo l'accensione al posto di un'animazione.

Cambia Attivare e disattivare.



Cancellare il vecchio testo e scriverne uno nuovo.

OK Confermare le modifiche.

Screensaver

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Display → Screensaver

Allo scadere di un intervallo di tempo impostabile lo Screensaver visualizza sul display un'immagine. Una chiamata in entrata o una qualsiasi pressione di un tasto interrompe la funzione. Uno Screensaver si può ricevere e salvare anche via SMS/WAP.

Menu Screensaver

Opzioni Aprire il menu.

Accensione	Attivare lo Screensaver.
Stile	Orol. analogico o Immagine.
Anteprima	Visualizzare lo stile impostato.
TempoAttensa	Impostare l'intervallo alla cui scadenza lo Screensaver si avvia.
Sicurezza	Richiesta del codice telefonico per disattivare lo Screensaver, come impostazione di sicurezza.

Manager melodie

Con il Manager Melodie si gestiscono le suonerie personali, le suonerie individuali e link URL.

Richiamare il Manager Melodie

Menu → Extra/Giochi
→ Manager melodie



Scegliere la posizione in memoria, la cartella o il link:

Suoni Personali

Individuale 1

Individuale 2

Individuale 3

Individuale 4

URL

A seconda della voce selezionata vengono proposte le seguenti funzioni:

Suoni Personali



Scegliere la cartella.

Scegli

Premere.



Scegliere la suoneria.

Carica

Caricare la suoneria nel Manager Melodie.

Play

Ascoltare la suoneria.

Da Individuale 1 a Individuale 4

Carica

Caricare la suoneria nel Manager Melodie.

Play

Ascoltare la suoneria.

Richiamare link, navigare online

Internet

Richiamare l'indirizzo Internet scelto.

Salvare suoneria

Salvare la suoneria attualmente caricata nel Manager Melodie in una nuova posizione in memoria, ad esempio in **Individuale 1**:

Opzioni Aprire il menu.

SalvaConNome... Scegliere.

Scegli Confermare.



Scegliere la posizione in memoria.


Salva Salvare la suoneria.

Le suonerie salvate in **Individuale 1 - Individuale 4** con la funzione **Suonerie** (v. pag. 41) si possono assegnare a diverse funzioni/eventi.

Inviare una suoneria via SMS


Richiamare il Manager Melodie e caricare la suoneria desiderata, quindi:

Opzioni Aprire il menu.

Inviare Inserire il destinatario oppure utilizzare la rubrica .

OK Confermare.

Ricevere una suoneria

La ricezione via **SMS** viene segnalata tramite il simbolo di una nota musicale  sopra il tasto softkey di sinistra. Premendo questo tasto si avvia il Manager Melodie.

In caso di download tramite **WAP** il Manager Melodie si avvia automaticamente alla fine del download. Per gli indirizzi Internet v. pag. 12.

Menu Manager melodie

Opzioni Aprire il menu.

Play	Riprodurre la suoneria caricata.
Salva-ConNome...	Salvare la suoneria in Individuale 1 - 4 o in Suoni Personali .
Carica...	Caricare la suoneria dalle memorie Individuale 1 - 4 o Suoni Personali .
Rifiuta	Cancellare la suoneria caricata dalla memoria temporanea.
Cancella	Cancellare la suoneria dalle memorie Individuale 1 - 4 o Suoni Personali .
Inviare	Inviare la suoneria tramite SMS.

Suonerie

Per i settori/funzioni sotto indicati si può scegliere tra le 20 suonerie preimpostate e le quattro suonerie personalizzabili (Individuale 1 - 4, v. pag. 39).

Menu → Audio → Suonerie



Scegliere il settore (fatta eccezione per il Manager melodie):

Ogni Ch.

Ch. □

Ch. a Gruppo

Appuntamenti

Messaggi

Mess. Locale

(Manager melodie)



Scegliere una suoneria.

OK

Confermare.

Nota

Le suonerie individuali si possono ricevere via SMS (v. pag. 39) oppure caricare via WAP (v. pag. 32).

La maggior parte degli Operatori di Rete mette a disposizione degli utenti una segreteria telefonica esterna.

In questa mailbox il chiamante vi può lasciare un messaggio vocale se

- il vostro telefono è spento o non in grado di ricevere,
- non volete rispondere,
- state telefonando (e **Avv. di Chiam.** non è attivato, v. pag. 15).

Se il messaggio vocale non fa parte dell'offerta dell'Operatore di Rete, per poterla sfruttare si deve fare la registrazione effettuando le impostazioni a mano. A seconda dell'Operatore di Rete, la descrizione sotto riportata può leggermente differire.

Impostazioni



L'Operatore di Rete vi consegna due numeri telefonici:

Numero di telefono della mailbox

Questo è il numero di telefono da chiamare per ascoltare i messaggi che vi sono stati lasciati. Per l'impostazione:

Menu → Messaggi
→ Mess. Vocale

Scegliere il numero dalla Rubrica Tel. oppure inserirlo/modificarlo e confermarlo con **OK**.

Numero di telefono per l'inoltro

A questo numero di telefono vengono trasferite le chiamate. Per l'impostazione:

Menu → Inoltro
→ ad esempio SenzaRisposta
→ Impostare

Digitare il numero di telefono della mailbox.

OK Registrazione nella rete.
Dopo alcuni secondi si riceve conferma.

Per ulteriori informazioni sull'inoltro di chiamata v. pag. 45.

Ascoltare



Un nuovo messaggio vocale può essere segnalato nel modo seguente:



Simbolo con segnale acustico.

oppure



Un messaggio di testo vi avverte della presenza di un nuovo messaggio vocale.

oppure

Ricevete una chiamata con un annuncio automatico.

Richiamare la propria mailbox e ascoltare il (i) messaggio(i).



Premere **a lungo** (digitare eventualmente una volta il numero di mailbox).

A seconda dell'Operatore confermare con **OK** o **Mailbox**.

Al di fuori della propria rete è eventualmente necessario chiamare un numero telefonico di mailbox diverso e per ascoltare i messaggi può essere necessario digitare una password.

Alcuni provider offrono dei servizi d'informazione (canali informativi). Se la ricezione è attivata, si riceveranno i messaggi sugli argomenti della propria "Lista Argom."

Menu → Messaggi → Mess. Locale

Vis.Mes.Locale

Questa funzione attiva e disattiva il servizio CB. Se il servizio è attivato, la durata dell'autonomia in standby del telefono si riduce.

Leggi nuovo CB

Tutti i messaggi CB non letti vengono visualizzati.

Lista Argom.

In tale lista si possono inserire gli argomenti scelti tra quelli presenti nell'indice Argomenti (consultare **Indice Argom.**). Si possono impostare 10 Argomenti con il loro ID e rispettivo nome.

Nuovo Argom.

Nuovo Argom.

Scegliere.

- Se manca un indice degli argomenti (consultare **Indice Argom.**), selezionare un argomento digitando il suo numero di canale e confermare con **OK**.
- Se l'indice degli argomenti è già stato trasferito, scegliere un argomento e confermare con **OK**.

Scelta dalla lista

Opzioni Aprire il menu delle liste.

Se nella lista è stato scelto un argomento, è possibile prenderne visione, attivarlo/disattivarlo, modificarlo e cancellarlo.

Display Autom.

I messaggi CB vengono visualizzati in standby, i testi più lunghi scorrono automaticamente. La visualizzazione automatica può essere impostata per tutti i messaggi, solo per quelli nuovi oppure può essere disattivata del tutto.

Passare alla "Visualizzazione a pagina intera":

 quindi premere **Leggi CB**.




Indice Argom.

La lista degli argomenti viene visualizzata mediante scelta. Se non si ha alcuna visualizzazione, si devono digitare i numeri di canale (ID) (consultare **Lista Argom.**). A tale proposito richiedere informazioni presso il proprio Operatore di Rete.

Lingua

È possibile stabilire se si desiderano ricevere i messaggi dei servizi d'informazione solo in una determinata lingua o in tutte.

Simboli sul display

- | | |
|---|---|
|  | Argomento attivato/disattivato. |
|  | Esistono nuovi messaggi sull'argomento. |
|  | Messaggi sull'argomento già letti. |

Questo menu consente di impostare le opzioni relative alla visualizzazione della durata delle chiamate e, quando consentito, dei rispettivi costi.

Visualizzazione

Menu → Liste → Tempo/Addebiti

Dopo aver effettuato le impostazioni degli addebiti, è possibile visualizzare per i vari tipi di chiamate la durata/ i costi o la disponibilità.

Scegliere un tipo di chiamata (per l'impostazione consultare **Usc. + Ent.** e **Ch. Entranti**).

Scegli Visualizzazione dei dati.

A visualizzazione avvenuta è possibile:

Reset Resettare la visualizzazione.

OK Terminare la visualizzazione.

Imposta Addebiti

Menu → Liste → Imposta Addebiti

Valuta 
(è necessario il PIN 2)

Digitare la valuta nella quale si desidera avere la visualizzazione dei costi.

Tariffa Pers. 
(è necessario il PIN 2)


Impostazione dei costi per unità/ intervallo.

Limite 
(è necessario il PIN 2)

Tale funzione permette, dove consentito, di fissare il tetto massimo di traffico telefonico, superato il quale vengono bloccate le chiamate in uscita.

Cambia Scegliere il numero delle unità e confermare con **OK**.


La gestione delle carte prepagate dipende dall'Operatore di Rete. Talvolta tale menu visualizza solo il credito residuo.

Usc. + Ent. 
Attivare per la visualizzazione dei seguenti tipi di chiamate:

Ultima Ch.

Ogni Ch.

Unità restanti

Ch. Entranti 
Attivare per la visualizzazione dei seguenti tipi di chiamate:

Ultima Ch.

Tutti in partenza

Tutti in arrivo

Unità restanti

Display Autom.
Dopo ogni chiamata, vengono visualizzati automaticamente durata e costi.

Impostare le condizioni per cui le chiamate devono essere inoltrate alla mailbox o ad altri numeri telefonici.

Menu → Inoltro

Impostazione dell'inoltro di chiamata

La condizione più frequente per un inoltro è ad esempio:

SenzaRisposta



Menu → Inoltro



Scegliere **SenzaRisposta**.

(Include le condizioni **Se Assente**, **SenzaRisposta**, **Se Occupato**, vedi a destra)

Scegli

Premere.

Impostare Scegliere.



Inserire il numero di telefono al quale inoltrare la chiamata (se non ancora avvenuto)

oppure



Selezionare il numero di telefono dalla Rubrica Tel., o tramite **Mailbox**.

OK

Conferma. Dopo una breve pausa, la rete conferma l'impostazione.

Ogni Ch.



Vengono inoltrate tutte le chiamate.



Tale simbolo compare, in standby, sul display.

InoltroSpecif.



Se Assente

L'inoltro avviene se il telefono è spento o al di fuori della portata della rete.

SenzaRisposta

Una chiamata viene inoltrata allo scadere di un intervallo di tempo definito dall'Operatore di Rete.

Questo può essere impostato fino a 30 secondi (variabile ad intervalli di 5 secondi).

Se Occupato

L'inoltro avviene se è già in corso una conversazione. Se è attivata la funzione **Avv. di Chiam.** (v. pag. 68), in presenza di una chiamata si sente il segnale di chiamata in attesa (v. pag. 15).

Ricezione fax



I fax vengono inoltrati ad un numero di telefono al quale è collegato un apparecchio fax.

RicezioneDati



Le chiamate che riguardano la trasmissione dati vengono inoltrate ad un numero di telefono al quale è collegato un PC.

Menu → Inoltro
→ Scegliere la funzione.

RichiestaStato

Con esso si controlla lo stato corrente degli inoltri impostati nel telefono.

Dopo una breve pausa, l'informazione corrente viene trasferita dalla rete e visualizzata.



La condizione è attiva.



Non attiva.



Compare se lo stato è sconosciuto (ad esempio nel caso di nuova scheda SIM).

Disattiva Tutto



Tutti gli inoltri impostati vengono cancellati.

Nota

Notare che l'inoltro è registrato nella rete e non nel telefono (ad esempio cambiando la scheda SIM gli inoltri devono essere impostati nuovamente).

Per controllare o cancellare una determinata condizione

Scegliere prima la condizione.

Scegli Premere.

Verificare Scegliere

oppure

Cancella Scegliere.

Riattivare l'inoltro

L'ultima destinazione di inoltro è stata memorizzata.

Procedere come nel caso dell'impostazione di un inoltro.

Il numero di telefono memorizzato viene visualizzato e confermato.

Modificare il numero di telefono

Procedere come nel caso dell'impostazione di inoltro. Quando viene visualizzato il numero di telefono salvato:

Cancella Premere. Il numero di telefono viene cancellato.

Inserire il numero di telefono e confermare.

Per rendere più chiara la visualizzazione delle voci della rubrica, è possibile assegnarle ad un gruppo (v. pag. 21) ad esempio: **VIP**, **Tempo libero**, **Ufficio**, **Famiglia**

Menu → **Contatti** → **Gruppi**
→ Scegliere la funzione:

SMS a gruppo

I messaggi (SMS) possono essere inviati come "circolare" a tutte le voci di un gruppo.

 Scegliere un gruppo.



Scegli

Premere. Il gruppo viene confermato e l'editor richiamato.



Scrivere il messaggio (v. pag. 26).



Premere e confermare il gruppo visualizzato con **OK**.



Premere. Viene visualizzato il primo destinatario.



Premere. Il messaggio viene inviato.

Ogni invio va confermato singolarmente. Si possono anche omettere singoli destinatari.

Ch. a gruppi



Si possono chiamare in successione fino a 5 membri del gruppo e riunirli poi in conferenza (eventualmente può essere necessario abilitare la funzione).



Scegliere un gruppo.

Scegli


Premere. I membri del gruppo vengono elencati.



Scegliere le voci che si vogliono chiamare.

Cambia

Premere. Attivare/disattivare una voce.



OK

Confermare la scelta. Viene scelta la prima voce. Se è stato stabilito il collegamento, la conversazione resta in attesa.




Proseguire con la scelta della voce successiva fino a quando sono state richiamate tutte le voci desiderate (al massimo 5, a seconda dell'Operatore).

Opzioni Aprire il menu, ad esempio per riunire in una conferenza le chiamate in attesa.



Menu Ch. a gruppi

Opzioni Aprire il menu.

Componi	Scegliere la voce desiderata.
Pross.	Omettere il numero di telefono successivo.
Conferenza	Riunire in conferenza le chiamate in attesa (v. pag. 16).
Scambia	Rispondere alla nuova chiamata e mettere in attesa quella corrente.
Microfono ON	<p>Accendere o spegnere il microfono. Se spento, l'interlocutore non può udirvi (muto).</p> <p>In alternativa:  Premere a lungo.</p> <p>Le digitazioni in Invia Toni DTMF si possono tuttavia sentire.</p>
Volume	Impostare il volume dell'auricolare.

Tempo/ Addebiti Durante il collegamento vengono visualizzati la durata della conversazione in corso e (se impostato, v. pag. 44) l'ammontare degli addebiti.

Invia Toni DTMF (v. pag. 79)

Inoltro (v. pag. 16)

Menu Principale Accesso diretto al menu principale.

Stato Ch. Elencare tutte le chiamate in attesa e attive (ad esempio i partecipanti ad una conferenza).

Impostazioni

Menu → Contatti → Gruppi

 Scegliere un gruppo.

Scegli Premere. Il gruppo viene ripreso per la modifica.

Le seguenti funzioni vengono applicate al gruppo e a tutte le voci del gruppo stesso:

Menu Gruppi

Opzioni Aprire il menu.

Mostra-Membri	Visualizzare tutte le voci assegnate al gruppo.
Rinom. gruppo	Modificare l'attuale definizione del gruppo.
Simbolo grupp.	Assegnare un simbolo ad un gruppo (v. pag. 22).

Modifica l'assegnazione dei gruppi

Normalmente al momento dell'inserimento di una voce nella rubrica, essa viene assegnata ad un gruppo (v. pag. 19).

Per modificare l'appartenenza ad un gruppo o per assegnare una voce ad un gruppo in un momento successivo, sono necessarie le seguenti fasi operative:

nella rubrica telefonica aperta:

 Scegliere la voce.

Visual. Premere.


Cambia Premere.

 Sfogliare fino a Gruppo.

Cambia Premere e scegliere un nuovo gruppo.

Salva Confermare l'assegnazione.


Nota

 **Tasto Rubrica:** premere
 1 volta per aprire la Rubrica
 2 volte per visualizzare i gruppi
 3 volte per visualizzare le voci dei gruppi

Menu → Contatti → Organiser
→ Diario

Diario

Complessivamente si possono memorizzare al massimo 50 appuntamenti.



I promemoria persi vengono inseriti nella lista dei promemoria scaduti (v. pag. 53).

Nuovo appuntamento

<Agg. Nuovo>

Scegliere.



Effettuare gli inserimenti campo per campo.

Tipo Promem.:



Memo. È possibile aggiungere un testo di 20 caratteri.



Chiama. Digitare il numero di telefono. Esso verrà visualizzato con l'allarme.



Riunione

Descrizione: Per inserire un breve commento.

Frequenza: Per definire la ripetitività dell'evento.

Data: Per inserire la data di inizio.

Ora: Per inserire ora e data di inizio.

Salva Salvataggio dell'appuntamento.

Menu delle liste degli appuntamenti

Opzioni Aprire il menu.

Visual.	Visualizzare la voce.
Attivare/Disattivare	Attivare/Disattivare un appuntamento.
Modifica	Aprire la voce per la modifica.
Aggiungi Nuovo	Vedi a sinistra.
Cancella	Cancellare la voce.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutte le voci.
Invia SMS...	come voce: inviare al destinatario un appuntamento. come testo: inviare un appuntamento come testo di un messaggio SMS.
Capacità	Visualizzare il numero degli appuntamenti memorizzati.

Nota

L'avviso acustico associato al promemoria viene riprodotto anche nel caso in cui il telefono sia spento. La pressione di un qualsiasi tasto lo interrompe.

Disattivare tutti i promemoria.... v. pag. 56

Imposta Suoneria v. pag. 60

Impostaz. Ora v. pag. 54



Visibile a promemoria attivato.

Pausa Sposta il promemoria di 5 minuti.

Menu → Contatti → Organiser
→ Auguri

Auguri

Con questa funzione non si rischierà più di dimenticare date importanti e/o compleanni. Sarà il telefono a ricordarvi.

Nuovo evento

<Agg. Nuovo>

Scegliere.



Eseguire gli inserimenti campo per campo.

Tipo Promem.:

Compleanno

Annivesario

EventoSpeciale

Nome: inserire il nome. Ad esempio riprendere il nome dalla Rubrica Tel.



Data: inserire la data di inizio.

Ora: inserire l'ora di inizio.

Menu Eventi

Opzioni Aprire il menu.

Visual. Visualizzare la voce.

Attivare/Disattivare Attivare/disattivare il promemoria.

Modifica Aprire la voce per la modifica.

Aggiungi Nuovo Creare una nuova voce nella lista.

Cancella Cancellare la voce.

Cancella Tutto Dopo una domanda di conferma cancellare tutti gli eventi.

Invia SMS... **come voce:** inviare al destinatario gli auguri.

come testo: inviare gli auguri come testo di un messaggio SMS.

Capacità Visualizzare il numero delle voci.

Avviso

La segnalazione di un evento viene ripetuta due volte:

- 24 ore prima dalla data dell'evento,
- il giorno stesso dell'evento con le seguenti opzioni:

Opzioni Aprire il menu.

SMS Inviare un SMS con il testo predefinito (variabile).

Chiama Selezionare il numero di telefono.

Pausa Ripetere il promemoria dopo 5 minuti.

Off Concludere il promemoria.

Se si perde il promemoria, ad esempio perché si stava telefonando, questo viene inserito nella lista dei promemoria persi (v. pag. 53).

Menu → Contatti → Organiser
→ Promemoria

Promemoria

Il supporto del T9 (v. pag. 28) facilita la creazione di annotazioni, ad esempio liste di acquisti.

Nuova voce

<Agg. Nuovo>

Scegliere.



Inserire il testo.

Opzioni Aprire il menu.

Salva Salvare la voce.

Menu inserimento testo

Opzioni Aprire il menu.

Salva	Salvare la voce.
T9 Input (v. pag. 28)	T9 Preferito: attivare o disattivare l'inserimento mediante T9. Lingua in Uso: scegliere la lingua nella quale viene scritto il messaggio.
Nuova Riga	Inserire una nuova riga.
Cancella testo	Cancellare il testo dell'appunto.
Inviare	Inviare una voce promemoria come testo di un messaggio.

Visualizzare la voce



Scegliere la voce.

Visual. Aprire gli appunti.

Menu promemoria

Opzioni Aprire il menu.

Visual.	Visualizzare la voce.
Modifica	Visualizzare la voce per la modifica.
Aggiungi-Nuovo	Aggiungere un nuovo memo.
Cancella	Cancellare una voce.
Cancella-Tutto	Dopo una domanda di conferma cancellare tutte le voci.
Riservato	Proteggere la voce con il codice del telefono (v. pag. 10).
Inviare	Inviare una voce memo come testo di un messaggio SMS.
Capacità	Visualizzare il numero delle voci.

Nota

Proteggere i dati confidenziali con il codice del telefono (v. pag. 10).

Si consiglia di non salvare nessuna password come appunto (PIN, TAN ecc.).

Menu → Contatti → Organiser
→ Promemoria Scaduti


Promemoria Scaduti

Gli eventi con segnalazione acustica ai quali non si è reagito, vengono elencati e possono essere sia visualizzati che modificati.

Menu → Contatti → Sveglia

Sveglia

Impostare con questa funzione **un** orario di sveglia. La funzionalità è garantita anche a telefono spento.



On / Off Attivare/disattivare la funzione di sveglia.

Impostare

Cambia Visualizzare i dati della sveglia importanti: ora e giorno.

Impostazione dell'orario di sveglia (hh:mm).



Spostarsi nei giorni.

Cambia Attivare i giorni, nei quali si vuole essere svegliati.

OK Confermare le impostazioni.

Nota



Sveglia attivata.

Sveglia disattivata.

Sveglia attiva (simbolo sul display in standby).

Menu → Contatti → Impostaz. Ora

Ora & Data

Al momento della messa in funzione, l'orologio del telefono deve essere impostato correttamente.

Cambia Premere.



Digitare prima la data (giorno/mese/anno), quindi l'orario (24 ore inclusi i secondi).

Nota

Se la Batteria viene tolta per più di 30 secondi, si deve reimpostare l'orologio.

Formato della data

Impostazione del formato della data:

GG.MM.AAAA oppure **MM/GG/AAAA**

Display Autom.

La visualizzazione dell'ora può essere attivata o disattivata.

Spegnim. Automatico

Il telefono si spegne giornalmente all'orario preimpostato.

Attivare:

Ora Premere.



Inserire l'orario (orario a 24 ore).

OK Confermare.

Disattivare:

Manuale Premere.

OK Confermare.

FusoOrarioAut.



Se è stato attivato, ad ogni cambio di fuso orario segue un avviso che chiede se si desidera adeguare l'ora.

Con un profilo vengono salvate diverse impostazioni attivabili da una funzione.

- Cinque profili hanno impostazioni standard, essi possono però essere modificati:

Normale

Riunione

Strada

Car Kit

Cuffie

- Due profili possono essere impostati in modo individuale (<vuoto>).
- Il Profilo speciale **ModoAeroplano** è impostato in modo fisso e non può essere modificato (v. pag. 56).

Se il telefono viene usato da più persone, ciascuna di esse può attivare le proprie impostazioni scegliendo il Profilo personale.

Attivare

Menu → Contesti



Scegliere il Profilo standard o il Profilo personale.

Attiva

Attivare il Profilo.

Normale
 Riunione
 Strada

Attiva **Opzioni**

Profilo attivo.

Impostazioni

Modificare un Profilo standard o crearne uno personale:



Scegliere un Profilo.

Opzioni

Aprire il menu.

Cambia Impostaz.

Scegliere.

Viene visualizzata la lista delle funzioni possibili:

ImpostaSuoner..... v. pag. 60

Volume..... v. pag. 60

Suonerie..... v. pag. 41

Filtro..... v. pag. 60

Vibrazione..... v. pag. 60

Acustica Tasti..... v. pag. 60

Toni Servizio..... v. pag. 61

Illuminazione..... v. pag. 62

Caratteri Grossi..... v. pag. 62

Tipo Immagine..... v. pag. 38

Una volta eseguita l'impostazione è possibile tornare al menu principale per effettuarne un'altra.

Menu Contesti

Opzioni Aprire il menu.

Attivare	Attivare il Profilo.
Cambia Impostaz.	Modificare le impostazioni del Profilo.
Copia da	Copiare le impostazioni di un altro Profilo.
Rinomina	Rinominare il Profilo personale.

Menu → Contesti
→ Scegliere la funzione:

Car Kit

Solo con il Kit VivaVoce comfort Originale Siemens (v. pag. 90), il Profilo viene attivato automaticamente all'inserimento del telefono nell'apposito supporto (v. pag. 71).

Cuffie

Solo in collegamento con una cuffia con microfono Originale Siemens (v. pag. 89) il Profilo viene attivato automaticamente quando essa viene innestata (v. pag. 72).

ModoAeroplano

Tutti i promemoria sono disattivati (appuntamenti, sveglia). Questo Profilo **non è modificabile**.

- Scegliendo il Profilo il telefono viene spento.
- In questo stato i promemoria **non** vengono segnalati tramite suoneria o vibrazione.

Attivare

Menu → Contesti



Sfogliare fino a **ModoAeroplano**.

Attiva

Attivare il Profilo.

Dopo la scelta del Profilo è necessario confermarla.

Il telefono si spegne automaticamente.

Funzionamento normale

Al ritorno al funzionamento normale dopo la riaccensione, il Profilo attivo è quello standard **Normale**.

Menu → Il mio menú

Create il vostro menu con funzioni di uso frequente, numeri telefonici o pagine WAP.

La lista della 10 possibili voci è preimpostata, ma può essere successivamente modificata a piacere.

Nota

Per un rapido accesso dallo stato di standby:



Premere, quindi ...



... premere due volte a **sinistra**.

Uso

Scegliere la voce desiderata.

Scegli

Premere.

oppure**Opzioni**

Premere.

Attivare

Scegliere.

Scegli

Premere.

oppure

Se la voce selezionata è un numero di telefono, esso può anche essere chiamato con il tasto di chiamata.

Cambia Impostaz.

Adesso si può sostituire ogni voce impostata (1-10) con un'altra della lista di selezione di Il mio menú.



Scegliere la voce desiderata.

Opzioni

Premere.

Cambia Impostaz.

Scegliere.

Imposta

Premere.



Scegliere la **nuova** voce nella lista di selezione.

Imposta

Premere.

Se la nuova voce contiene un numero o una pagina WAP, viene aperta la corrispondente applicazione.

Resetta tutto.

Confermando il Reset con l'inserimento del codice telefono vengono ripristinati i parametri predefiniti.

Nel tasto softkey di sinistra e nei tasti numerici da 2 a 9 (numeri di selezione rapida) si può memorizzare un numero di telefono importante o una funzione. La scelta del numero di telefono o l'avvio della funzione avviene quindi con una pressione prolungata del tasto.

Nota

Il tasto softkey di sinistra è eventualmente già stato preimpostato dall'Operatore di Rete (ad esempio accesso ai "☎️ servizi SIM"). La configurazione di questo tasto può non essere modificabile.

Quando si accede ad un nuovo messaggio tale simbolo viene sostituito da ☐/☐☐.

Possibili configurazioni di tasti:

Internet.....	v. pag. 32
Giochi & Altro	v. pag. 35
Numero di telefono.....	v. pag. 19
Sveglia	v. pag. 53
Nuovo SMS.....	v. pag. 26
Illuminazione	v. pag. 62
Nascondi ID	v. pag. 68
Ch. Perse	v. pag. 18
ChiamRicevute.....	v. pag. 18
In Entrata (SMS)	v. pag. 25
Uscita (SMS).....	v. pag. 25
Il mio menù.....	v. pag. 57
Filtro	v. pag. 60

Tasto softkey di sinistra

Per una selezione rapida, al tasto softkey di **sinistra** si può liberamente assegnare una funzione/numero di telefono.

Cambia

Internet Premere **brevemente**.

Cambia Scegliere l'applicazione desiderata dalla lista.

- Correllare la nuova applicazione (ad esempio **Nuovo SMS**) al tasto softkey.
- Caso speciale **Numero telef.**
Scegliere dalla Rubrica Tel. un nome (ad esempio "Carola") da assegnare al tasto softkey.

Scegli Confermare l'impostazione.

Uso

L'assegnazione del numero di telefono "Carola" serve qui solo come esempio.

Carola Premere **a lungo**.

Tasti di selezione rapida

Per un rapido accesso a funzioni o a numeri telefonici, i tasti numerici da 2 a 9 possono essere usati come tasti di selezione rapida. Per le possibili configurazioni v. pag. 58. Il tasto numerico 1 è riservato per il numero della mailbox (v. pag. 42).

Modifica

In standby:



Premere un tasto numerico (2-9). Se la cifra non è ancora occupata:

Imposta

Premere.

oppure

NuovSMS

Premere **brevemente** (se occupato ad esempio con "NuovSMS").

Cambia

Scegliere l'applicazione dalla lista.

Caso speciale **Numero di telefono**. Scegliere dalla Rubrica Tel. un nome per configurare il tasto.

Caso speciale **Bookmark**. Scegliere dai segnalibri una URL per configurare il tasto.

Scegli

Confermare l'impostazione.

Uso

Con la pressione del tasto comporre un numero di telefono salvato o avviare un'applicazione salvata (ad esempio **NuovSMS**).

In standby

2 abc

Premere.

La configurazione del tasto numerico 2 viene visualizzata al posto del tasto softkey di sinistra, ad esempio:

NuovSMS

Premere **a lungo**.

o solo

2 abc

Premere **a lungo**.

La suoneria può essere impostata a scelta.

Menu → **Audio**
→ Scegliere la funzione:

Imposta Suoner

Attivare e disattivare la suoneria o ridurla ad un breve segnale acustico (beep).



Premere a lungo in stand-by (v. pag. 75).

Nota



Visibile sul display: beep.

Visibile sul display: suoneria spenta.

Volume

Il volume si può impostare separatamente per ogni settore.



Scegliere il tipo:

Ogni Ch.

Ch. □

Ch. a Gruppo

Appuntamenti

Messaggi

Mess. Locale



Impostare il volume.

OK

Confermare.

Nota



Simbolo per il livello di volume in crescendo.

Se si hanno due numeri telefonici indipendenti, essi sono impostabili separatamente (v. pag. 65).

Filtro Entranti



Vengono segnalate acusticamente o con vibrazione solo le telefonate con un numero telefonico presente nella rubrica o in un gruppo predefinito. Le altre telefonate vengono solo visualizzate sul display.

Se queste telefonate non vengono accettate, esse vengono inoltrate alla mailbox (se impostata, v. pag. 42).

Nota



Visibile sul display:
filtro attivo.

Vibrazione

Per evitare che i segnali acustici disturbino, è possibile attivare la vibrazione del telefono. La vibrazione può essere attivata in combinazione al segnale acustico (ad esempio per ambiente rumoroso). Questa funzione è disattivata durante la ricarica della Batteria.

Acustica Tasti

Impostare il tipo di conferma acustica dei tasti:

Click oppure Segnale acust. oppure Silenzioso

- Menu** → Audio
→ Scegliere la funzione:

Beep ogni Min.

Durante la conversazione ogni minuto si sente un segnale acustico per il controllo della durata della conversazione.

Toni Servizio

Impostare i toni di servizio e di avviso:

Scegli On oppure Off.

Cambia Se attivo, vengono riprodotti toni di servizio per una sezione di funzioni avanzata.

Manager melodie

(v. pag. 39)

Suonerie

(v. pag. 41)

Telefono

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Scegliere la funzione.

Lingua

Impostazione della lingua dei testi visualizzati sul display. Con "automatico" viene impostata la lingua usata dalla rete del Paese nel quale ci si trova. Se per caso è stata impostata una lingua incomprensibile, il telefono può essere reimpostato alla lingua del proprio Operatore di Rete con la seguente digitazione:

*#0000# 

Display

MsgBenvenuto

(v. pag. 39)

Antepr.Immag.

(v. pag. 37)

Screensaver

(v. pag. 39)

Illuminazione

Attivare e disattivare (la disattivazione prolunga l'autonomia in standby).

Caratteri Grossi

Selezione tra due dimensioni di caratteri visualizzabili sul display.

Contrasto


Impostazione del contrasto del display.

Tipo Immagine

(v. pag. 38)

Tastiera

Qualsiasi Tasto

Rispondere alle chiamate in arrivo premendo un tasto qualsiasi (eccetto ).

BloccoTasti Automatico

Se il **Bl.TastiAutom** è attivo, la tastiera si blocca autonomamente se nello stato di standby per un minuto non è stato premuto alcun tasto. Questa funzione protegge dalle conseguenze di un'involontaria pressione dei tasti del telefono. Il telefono rimane comunque raggiungibile e si può effettuare anche la chiamata d'emergenza.

La tastiera può anche essere bloccata e sbloccata direttamente.

Per ambedue le operazioni:



Premere **a lungo**.

Acustica Tasti

Impostare il tipo della conferma acustica della pressione dei tasti:

Click o Segnale acust. o Silenzioso

Impostazioni

63

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Scegliere la funzione.

Stato

Reset Telef.

Nel telefono vengono riattivate le impostazioni originarie (la funzione non riguarda scheda SIM e impostazioni di rete):

*#9999# 

ID Telefono

Viene visualizzato il numero dell'apparecchio (IMEI). Questa informazione può essere utile per il servizio di assistenza.

Ricerca Veloce

A funzione attivata il collegamento con la rete avviene in modo più veloce (ciò riduce l'intervallo di standby).

T9 Input

T9 Preferito

Attivare o disattivare la digitazione intelligente dei testi.

Lingua in Uso

Scegliere la lingua nella quale viene scritto il messaggio.

Le lingue supportate da T9 sono contrassegnate con il simbolo T9.

Menu → Impostazioni → Telefono
→ Scegliere la funzione.

Precauz.Batt.

(solo per batterie NiMH)

Se la capacità della Batteria al NiMH si riduce, essa può essere rigenerata con questa funzione (eliminazione dell'effetto memoria).

A tale scopo collegare il telefono come descritto per il processo di carica (v. pag. 8) e quindi avviare questa funzione.

La Batteria viene completamente scaricata e caricata nuovamente. La durata del processo dipende dallo stato di carica per un massimo di 5 ore.

Nota

Durante questo processo non si può telefonare. L'ora non deve essere reimpostata.

Sicurezza

Telefono e scheda SIM sono protette dagli abusi tramite diversi numeri segreti (codici).

Menu → Impostazioni → Sicurezza
→ Scegliere la funzione:

Codici

PIN On/Off, Cambia PIN, Cambia PIN2, Modifica il codice telefono, v. pag. 10.

Babysitter

(Codice telefono protetto)

Le chiamate sono limitate ad **un** numero di telefono, che viene composto con una **lunga** pressione sul lato esterno destro del tasto softkey di destra (v. pag. 17).

Solo

(PIN 2/Codice telefono protetto)

Le possibilità di scelta vengono limitate ai numeri di telefono presenti nella rubrica, non sono ammesse nuove voci. Se sono registrati solo i prefissi, prima della selezione questi possono essere completati con i numeri telefonici opportuni.

Prima di poter eseguire modifiche, a seconda dell'ubicazione della memoria della rubrica, sulla scheda SIM o sul telefono, viene richiesto il PIN 2 o il PIN1.

Menu → Impostazioni → Sicurezza
→ Scegliere la funzione:

Solo

(PIN 2 protetto)

Le possibilità di selezione vengono limitate ai numeri protetti su SIM. Se sono registrati solo i prefissi, prima della selezione questi possono essere completati con i numeri telefonici opportuni.

Solo ultimi 10

(Codice telefono protetto)

Le chiamate possibili si limitano a quelle della lista chiamate (v. pag. 18) dei "Numeri selezionati". Questa lista può essere compilata in modo specifico con dei numeri telefonici.

Prima cancellare la lista delle chiamate, create quindi delle "nuove voci" selezionando dei numeri telefonici interrompendoli prima del collegamento.

No altre SIM

(Codice telefono protetto)

Viene impedito il funzionamento del telefono con una scheda SIM **diversa** da quella con cui la funzione è stata attivata.

Selezione Rete

- Menu** → Impostazioni
 → Selezione Rete
 → Scegliere la funzione:

Linea



Questa funzione viene visualizzata solo se essa è supportata dall'Operatore di Rete. In questo caso il telefono può gestire **due numeri telefonici indipendenti**.

Scegli

Selezione del numero di telefono attivo.

- 1 >>>** › Simbolo del numero telefonico attivo.

Nota

Impostazioni dei numeri telefonici..... v. pag. 75

Blocca Linea

(Codice telefonico protetto)

Si può limitare l'uso ad un unico numero.

Configurazione

Info Rete

Viene visualizzata la lista delle reti GSM attualmente disponibili.



Simbolo per gli Operatori di Rete non abilitati (a seconda della scheda SIM).

- Menu** → Impostazioni
 → Selezione Rete
 → Configurazione
 → Scegliere la funzione:

Riselezione Rete

Viene riavviata la ricerca della rete. Funzione utile se vi trovate **fuori** dalla copertura della vostra rete o vi volete collegare ad un'altra. Se è impostata la **Selez.Aut.Rete** la lista delle informazioni di rete viene aggiornata.

Selez.Aut.Rete

Attivare o disattivare, vedi anche "Riselezione Rete" sopra.

Se si è attivata la "Selezione automatica rete", viene scelta la rete dalla lista degli "Operatori di Rete preferiti". Altrimenti si può forzare la scelta dalla lista delle reti GSM disponibili.

ListaOperatori

Viene visualizzata una lista di tutti gli Operatori di Rete GSM mondiali e dei rispettivi codici.

Selez.Rete

Scegliere tra GSM 900 e GSM 1800.



- Menu** → Impostazioni
 → Selezione Rete
 → Configurazione
 → Scegliere la funzione:

- Menu** → Impostazioni
 → Selezione Rete
 → Blocchi Rete
 → Scegliere la funzione:

RetePreferita

Qui si introduce l'Operatore di Rete presso il quale ci si desidera preferibilmente registrare quando si abbandona la rete propria (ad esempio a causa di tariffe differenti).

Nota

Se all'attivazione l'intensità di campo della rete preferita non è sufficiente, il telefono ricerca eventualmente un'altra rete. Questo stato si può modificare alla riaccensione successiva oppure selezionando manualmente un'altra rete (v. pag. 65).

Con il richiamo della funzione viene prima visualizzata la lista proposta dal proprio Operatore di Rete.

- Lista** Visualizzare la lista delle reti preferite.

Creare una nuova voce:

- Scegliere una riga vuota. Premere **Aggiungi**, quindi scegliere una voce dalla lista degli Operatori di Rete e confermarla.

Modificare/cancellare una voce:

- Scegliere una voce. Premere **Cambia**, quindi scegliere un'altra voce dalla lista degli Operatori di Rete e confermarla oppure premere **Cancella**.

Blocchi Rete



Il blocco della rete limita l'uso della scheda SIM (funzione non supportata da tutti i provider). Per il blocco della rete si necessita di un password di 4 cifre che si riceve dall'Operatore di Rete. Eventualmente è necessario richiedere ogni blocco di rete presso l'Operatore di Rete.

Qls.Ch.Uscente

Tutte le chiamate in uscita sono bloccate, ad eccezione della chiamata d'emergenza 112.

Usc. internaz.

Sono possibili solo chiamate all'interno del Paese.

No Int.OK Casa

Le chiamate internazionali non sono permesse. All'estero si possono però effettuare chiamate verso il Paese di appartenenza.

Qls.Ch.in Entr.

Il telefono è bloccato per tutte le chiamate in arrivo (un effetto simile è quello dell'inoltro di tutte le chiamate alla mailbox).




In Roaming

Se ci si trova al di fuori della propria rete non si ricevono più chiamate. In tal modo, nel caso di chiamate in arrivo, non si hanno addebiti.

- Menu** → Impostazioni
 → Selezione Rete
 → Blocchi Rete
 → Scegliere la funzione:

RichiestaStato

Dopo aver effettuato la richiesta dello stato possono comparire i seguenti simboli:

-  Blocco attivato.
 Blocco non attivato.
 Stato sconosciuto (ad esempio nuova scheda SIM).

Disattiva Tutto

Tutti i blocchi impostati vengono disattivati. Per questa funzione è necessaria una password, che si ottiene presso il provider.

Gr.Utenti



- Menu** → Impostazioni
 → Gr.Utenti
 → Scegliere la funzione:

Se offerto dall'Operatore di Rete, questo servizio rende possibile la costituzione di gruppi. Questi hanno poi ad esempio un accesso a informazioni (interne) dell'azienda o per essi valgono particolari tariffe. Per i dettagli contattare l'Operatore di Rete.

Gruppo Utenti

Attivare o disattivare la funzione. Per l'uso normale del telefono, il "Gruppo utenti" deve essere disattivato (codice telefono, v. pag. 11).

Scegli gruppo

L'utente può eventualmente scegliere o aggiungere gruppi diversi da quelli preferiti (vedi più avanti). I numeri di codice per i gruppi si ottengono dall'Operatore di Rete.

Qls.Ch.Uscente

Oltre alla gestione di rete di un gruppo utenti, si può impostare la possibilità di effettuare chiamate al di fuori del gruppo. Se la funzione viene disattivata, sono ammesse conversazioni solo nell'ambito del gruppo.

Gruppo Prefer.

Se attivato, si possono eseguire conversazioni solo nell'ambito di questo gruppo standard di utenti (in funzione della configurazione della rete).

Durante la Ch.

- Menu** → Impostazioni
 → Durante la Ch.
 → Scegliere la funzione:

Avv. di Chiam.



Se ci si è registrati per questo servizio, è possibile controllare se esso è attivo e lo si può attivare e disattivare (v. pag. 15).

Nascondi ID



Quando si chiama, sul display dell'interlocutore può essere visualizzato il proprio numero di telefono (dipende dagli Operatori di Rete).

Per impedire ciò, è possibile attivare la modalità "Senza ID" per la chiamata seguente o per tutte le successive. Per questa funzione può essere necessaria una particolare registrazione presso l'Operatore di Rete.

Impostaz. Ora

(v. pag. 54)

Scambio dati

- Menu** → Impostazioni
 → Scambio dati
 → Scegliere la funzione:

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS è un nuovo sistema di trasmissione dati ad alta velocità. Questo sistema permette, ove disponibile, il collegamento continuo alla Rete.

La modalità di fornitura dei Servizi GPRS può variare da Operatore a Operatore.

Modifica Attivare/disattivare la funzione GPRS.

Simbolo sul display:

GPRS GPRS attivo.

⌋GPRS⌋ GPRS disponibile.

Info GPRS

Visualizzazione delle informazioni sul collegamento.



Premere **a sinistra**.
 Consultazione rapida in standby.

Impostazioni

69

- Menu** → Impostazioni
 → Scambio dati
 → Scegliere la funzione:

Impostare i Profili WAP

Si possono impostare al massimo 5 Profili WAP (eventualmente bloccati dal provider). Gli inserimenti possono differire a seconda del provider. Per l'impostazione:



Scegliere il Profilo.

- Opzioni** Aprire il menu.
 Cambia Impostaz.



Scegliere e confermare.
 Scegliere il settore del Profilo ed eseguire le impostazioni/gli inserimenti campo per campo.

- Modifica** Viene visualizzato il modulo di inserimento.

Ulteriori informazioni sui parametri da inserire devono essere richieste all'Operatore in questione:

Parametri WAP



Indirizzo IP: * inserire l'indirizzo IP.

Porta: * inserire il numero di porta.

Homepage: inserire la pagina di avvio (v. pag. 32), a meno che l'Operatore l'abbia stabilito in modo fisso.

Linger-Time: inserire l'intervallo in secondi allo scadere del quale una chiamata deve essere terminata se non si è più avuto alcun inserimento o scambio di dati.

*) a seconda dell'Operatore, inserire il secondo indirizzo IP e la seconda porta

Dati GSM/CSD (Circuit Switched Data)

Num. Conness.: inserire il numero di telefono per l'accesso ai servizi WAP del vostro Operatore.

Tipo Chiamata: scegliere ISDN o analogico.

Nome Utente: inserire il nome utente necessario per il login.

Password: inserire la password (viene visualizzata crittografata).

Dati GPRS (General Packet Radio Service)

Attivato/Disattivato: attivare/disattivare

APN: inserire l'indirizzo del provider.

Nome Utente: inserire il nome utente necessario per il login.

Password: inserire la password (viene visualizzata crittografata).

Salva

Le impostazioni vengono salvate e viene visualizzata la lista dei Profili.

Attivare il Profilo WAP impostato (v. pag. 34).

Nota

Soluzione alternativa mediante il menu del browser per configurare/modificare un nuovo Profilo:

@	Richiamare il menu.
Proseguì	Scegliere.
Profili WAP	Scegliere.

- Menu** → Impostazioni
 → Scambio dati
 → Scegliere la funzione:

Impostare i Profili Java™

Si possono definire al massimo 5 Profili. Normalmente le impostazioni sono già predefinite dall'Operatore di Rete. Per l'impostazione:



Scegliere il Profilo.



Opzioni Aprire il menu.

Cambia Impostaz.

Scegliere e confermare.



Scegliere il settore del Profilo ed eseguire le impostazioni/gli inserimenti campo per campo.



Modifica Viene visualizzato il modulo di inserimento.

Ulteriori informazioni sui parametri da inserire vanno richieste all'Operatore in questione:

**Dati GSM/
CSD
(Circuit
Switched
Data)**

Num. Conness.: inserire il numero di telefono per l'accesso ai servizi Java™ del vostro Operatore.

Tipo Chiamata: scegliere ISDN o analogico.

Nome Utente: inserire il nome utente necessario per il login.

Password: inserire la password (viene visualizzata crittografata).

Linger-Time: inserire l'intervallo in secondi allo scadere del quale una chiamata deve essere terminata se non si è più avuto alcun inserimento o scambio di dati.

**Dati
GPRS
(General
Packet
Radio
Service)**

APN: inserire l'indirizzo del provider.

Nome Utente: inserire il nome utente necessario per il login.

Password: inserire la password (viene visualizzata crittografata).

DNS1 / DNS 2: (opzionale)



Le impostazioni vengono salvate e viene visualizzata la lista dei Profili.

Attivare il profilo Java™ impostato (v. pag. 37).

Nota

Soluzione alternativa mediante Extra/Giochi per configurare/modificare un nuovo Profilo:



- Extra/Giochi
- Giochi & Altro
- Profili Java



Scegliere.

Profili Java

Scegliere.

- Menu** → Impostazioni
 → Scambio dati
 → Scegliere la funzione:

Fax/Dati

(v. pag. 73).

Autentificaz.

- Cambia** Attivare (CHAP Challenge Authentication Procedure) o disattivare (PAP Personal Authentication Procedure) la connessione codificata per il WAP.

Accessori

- Menu** → Impostazioni → Accessori
 → Scegliere la funzione:

Car Kit

Il Profilo viene automaticamente attivato se il telefono viene innestato nel supporto di un Car Kit Originale Siemens (v. pag. 90).

Impostazioni modificabili

Risp.Autom.

(Impostazione standard: spento)

Le chiamate ricevono risposta automaticamente dopo qualche secondo. È possibile che la chiamata venga ascoltata involontariamente!



Visibile sul display.



Commutazione durante una conversazione tra telefono e Car Kit Portable.

SpegnimAutom

(Impostazione standard: 2 ore)

Il telefono è alimentato dall'impianto elettrico dell'auto e l'intervallo tra lo spegnimento del quadro e quello del telefono può essere modificato.

Impostazioni automatiche

- Illuminazione permanente: attivata.
- Blocco tasti automatico: disattivato.
- Carica della Batteria del telefono.
- Attivazione automatica del profilo Car Kit (v. pag. 56) innestando il telefono nell'apposito supporto.

Menu → Impostazioni → Accessori
→ Scegliere la funzione:

Cuffie

Il Profilo viene attivato automaticamente quando una cuffia con microfono Originale Siemens (v. pag. 89) viene collegata.

Impostazioni modificabili

Risp.Autom.

(Impostazione standard: spento)

Le chiamate ricevono risposta automaticamente dopo qualche secondo (a meno che la suoneria non sia disattivata oppure sia impostata sul beep). Consigliato l'utilizzo delle cuffie!

È possibile che la chiamata venga ascoltata involontariamente!

Impostazioni automatiche

Risposta alla chiamata con l'apposito tasto di chiamata o tasto PTT (premi e parla), funzione mantenuta anche con il blocco tastiera inserito.

Risposta automatica

In caso di chiamata non notata, potrete venire ascoltati involontariamente da terzi.

Homestation

Queste funzioni sono sfruttabili solo con gli accessori Originali Siemens (v. pag. 90).

Menu → Impostazioni
→ Scambio dati → Fax/Dati

Con il telefono collegato ad un PC, si possono trasmettere e ricevere fax e dati. Nel PC deve essere installato un software adatto per la comunicazione tramite fax/dati ed un collegamento con il telefono.

L'utilizzo dei servizi di Fax/Dati deve essere abilitato dall'Operatore di Rete. Dipendentemente dalla rete, esistono delle varianti di ricezione fax/dati, chiedere all'Operatore di Rete.

Cambia Impostare la modalità desiderata.

Fax/Dati



Avete ricevuto dal vostro Operatore di Rete un numero telefonico apposito per il telefono e uno per fax/dati.

Inviare

Avviare il programma del PC per la comunicazione e inserire il numero del destinatario desiderato.

Ricezione

La chiamata viene segnalata con una speciale suoneria e sul display del telefono compare l'indicazione fax/dati.

Avviare adesso nel PC il programma di comunicazione per la ricezione del fax/dei dati.

Invio Voce/Fax



Impostare questa funzione nel telefono **prima** della procedura di trasmissione per poter passare dalla conversazione al modo fax/dati.

Durante la fase del collegamento, per circa due secondi verranno proposte le seguenti funzioni per i tasti softkey:


Voc/Fax Si passa alla modalità **Invio Voce/Fax** e si può quindi adesso inviare un fax.

Ric.Voce/Fax

(Solo in assenza di un apposito numero di fax).

Avviare il programma di comunicazione sul PC e attivare nel telefono la funzione **durante** la conversazione (il PC preleva il collegamento).

Terminare la trasmissione

Terminare la trasmissione con il software del PC e/o premere .

Al di fuori della propria rete

Se ci si trova al di fuori della "propria rete", il telefono sceglie automaticamente un'altra rete GSM (v. pag. 65).

Autonomia

I valori di autonomia in standby e conversazione dipendono dalle condizioni di utilizzo:

Operazione eseguita	Intervallo (min)	Riduzione dell'autonomia in standby di
Telefonare	1	30 - 60 minuti
Luce *	1	30 minuti
Ricerca rete	1	5 - 10 minuti
* Digitazione di tasti, giochi, Organiser ecc.		

Un surriscaldamento estremo del telefono riduce notevolmente l'autonomia. Evitare pertanto di esporre il telefono al sole o di appoggiarlo su una fonte di calore.

Chiamata d'emergenza (SOS)

Premendo il tasto softkey **SOS** è possibile effettuare una chiamata d'emergenza usando qualsiasi rete anche senza scheda SIM e senza inserire il PIN (la funzione non è supportata in tutti i Paesi).

Usare solo in caso di emergenza!

Completamento del numero di telefono nella Rubrica

Durante l'inserimento di un numero telefonico nella rubrica è possibile sostituire alcune cifre con un punto interrogativo "?":



Premere **a lungo**.

Questi segnalibri devono essere completati al momento della chiamata.

Per chiamare scegliere il numero di telefono dalla rubrica:



Premere.



Sostituire "?" con una cifra.



Premere e scegliere il numero telefonico.

CSD

(Circuit Switched Data)

La trasmissione dati avviene tramite una connessione dati con un nodo preimpostato del proprio Operatore di Rete o Service Provider. Questa connessione può essere utilizzata per lo scambio di dati, ad esempio per l'accesso a Internet oppure per scaricare giochi e applicazioni oppure ancora per l'utilizzo di servizi WAP.

Durante il collegamento, in cui si possono sfruttare i servizi e scaricare le applicazioni da Internet, valgono le tariffe vigenti del proprio Operatore di Rete o Service Provider.

Dichiarazione di Qualità per le Batterie

La capacità della Batteria del suo telefono cellulare Siemens si riduce gradualmente ogni qualvolta si effettua un processo di carica o scarica. Conservando la Batteria a temperatura troppo alte o troppo basse la capacità della Batteria stessa si riduce. Può capitare che, dopo aver caricato completamente la Batteria, il tempo di operatività si riduca sensibilmente. La Batteria è comunque strutturata in modo tale da poter essere caricata e scaricata in normali condizioni di utilizzo per sei mesi dopo l'acquisto del cellulare senza evidenziare una significativa riduzione della capacità.

Allo scadere del sesto mese, in caso di significativa riduzione della capacità, Vi raccomandiamo di sostituire la Batteria con una nuova. Usate solo Batterie Originali Siemens.

Disattivare la suoneria

Disattivare la suoneria solo per la chiamata/l'evento corrente (modalità non valida se è attiva la funzione "Qualsiasi tasto" (v. pag. 62)):



Premere **a lungo**.

La chiamata continua ad essere visualizzata sul display. La funzione viene disattivata accettando o rifiutando la chiamata oppure spegnendo o riaccendendo il telefono.

Due numeri di telefono



Per ogni numero di telefono si possono effettuare impostazioni specifiche (ad esempio melodia, inoltro di chiamata, ecc.). A tale scopo passare prima al numero di telefono desiderato (v. pag. 65).

Cambio di numero di telefonon/linea in standby:



Premere.



Premere.

EMS

(Enhanced Messaging Service)

Con questo servizio, oltre ai testi "formattati", è possibile inviare anche

- immagini (Bitmap),
- suoni,
- animazioni (sequenza di 4 immagini).

Gli elementi sopra indicati possono essere inviati in un SMS insieme o singolarmente. Con l'EMS le immagini e i suoni possono ad esempio anche essere inviati come suonerie e screensaver. Si possono compilare messaggi che superano la lunghezza di un singolo SMS. In questo caso si hanno dei singoli elementi di un unico messaggio concatenati tra loro.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS è un nuovo sistema di trasmissione dati ad alta velocità. Questo sistema permette, ove disponibile, il collegamento continuo alla Rete.

La modalità di fornitura dei Servizi GPRS può variare da Operatore a Operatore.

Informazioni di invio SMS

Se non è stato possibile trasmettere il messaggio al Centro Servizi, si può ripetere l'invio. Se anche questo tentativo fallisce, rivolgetevi all'Operatore di Rete.

La segnalazione **Messaggio inviato!** indica solo la trasmissione al Centro Servizi. Esso tenterà di consegnare il messaggio entro un determinato lasso di tempo.

Vedi anche "Validità" (v. pag. 31).

Inoltro attivo

Inoltro

Se l'inoltro è impostato su **Se Occupato** (v. pag. 45) e la funzione **Avv. di Chiam.** (v. pag. 15) è attiva, inoltra ad esempio alla mailbox.

Inserimento di caratteri speciali

Premere il tasto ripetutamente fino a che compare il carattere desiderato:

	Spazio	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Per la digitazione di caratteri speciali che seguono cifre (ad esempio 5 £), passare prima alla modalità di digitazione delle lettere:



Premere.

JAD e JAR

Con l'uso di Java™ si hanno tre tipi di file:

Il file JAD (Java Descriptor)

Questi file contengono informazioni sull'applicazione (file JAR) e i loro indirizzi di download. Attivando un file JAD si stabilisce il collegamento con Internet e si carica l'applicazione eseguibile.

Il file JAR (Archivio Java)

Questo file contiene l'applicazione eseguibile. Attivando un file JAR si avvia l'applicazione.

File combinati

Questi dati si formano se i file JAR vengono caricati tramite file JAD. In questo caso il file JAD viene aggiunto al file JAR. Il simbolo è lo stesso dei file JAR.

I seguenti simboli appaiono in Java™:



file JAD



file JAR

Java™

Java™ vi offre la possibilità di utilizzare numerosi giochi e applicazioni per il cellulare. Queste applicazioni si possono scaricare da Internet e vengono installate sul telefono. Dopo l'installazione è possibile avviare l'applicazione. Attenersi alle rispettive modalità d'uso.

In connessione con applicazioni Java Siemens non si fa garante che l'applicazione caricata e installata possa funzionare in modo ottimale con il telefono (vedi anche pag. 36).

Lingue T9

Se volete caricare un dizionario diverso (lingue T9) per semplificare la scrittura dei messaggi SMS in un'altra lingua, potete trovare le lingue disponibili e le istruzioni di installazione in Internet al sito:

www.my-siemens.com/t9

Memo numeri telefonici

Se si inserisce un numero telefonico con la tastiera durante una conversazione, l'interlocutore sente questi inserimenti. Al termine del collegamento questo numero può essere salvato o chiamato.

Memoria messaggi esaurita

Se il simbolo del messaggio lampeggia, la memoria della SIM è piena. **Non** è più possibile ricevere messaggi. Cancellare i messaggi o archivarli (v. pag. 25).

Menu di selezione rapida

Tutte le funzioni di menu hanno un numero interno.

Inserendo in successione questi numeri, è possibile scegliere direttamente una funzione.

Ad esempio per scrivere un nuovo SMS:

Menu Premere.



per Messaggi



per Nuovo SMS

Se l'Operatore di Rete ha integrato ulteriori funzioni (servizi SIM) nel sistema del menu, la numerazione può essere diversa.

Numeri propri

Immissione di numeri "propri" nella rubrica (ad esempio fax) a titolo informativo. Questi numeri di telefono si possono modificare, cancellare o anche inviare come messaggio SMS.

Numero di servizio

La Rubrica può contenere numeri telefonici che vengono messi a disposizione dall'Operatore di Rete. In questo modo è possibile chiamare i servizi informativi locali o regionali oppure utilizzare le prestazioni di assistenza dell'Operatore di Rete.

Numero di telefono/URL in SMS

I numeri di telefono rappresentati in modo **invertito** nel testo si possono selezionare o salvare in rubrica (v. pag. 19). È possibile richiamare direttamente le URL (indirizzi Internet).

Prefissi internazionali

Nel telefono sono memorizzati i prefissi internazionali.

In standby (nella rubrica si omette lo **0+**):



Premere **a lungo** fino a che non compare il carattere "+". Esso sostituisce gli zeri che precedono i prefissi internazionali.



Premere.

Scegliere il Paese. Comparirà il prefisso internazionale. Digitare il prefisso nazionale (in molti Paesi senza la prima cifra) e premere il tasto di chiamata.

Problemi di SIM

Avete inserito la vostra scheda SIM. Ciononostante compare il messaggio:

Inserire la carta SIM

Verificare che la scheda sia inserita **correttamente** oppure che i contatti non siano sporchi ed eventualmente pulire con un panno asciutto. Se la scheda è danneggiata, rivolgetevi al vostro Operatore di Rete.

Vedi anche "Domande & Risposte" (v. pag. 83).

Segnale di ricezione



Forte segnale di ricezione.



Un segnale debole riduce la qualità vocale e può portare all'interruzione del collegamento. Modificare la propria posizione.

Senza scheda SIM

Se si accende il telefono **senza** scheda SIM, si ha accesso solo ad alcune funzionalità del telefono.



Premere il tasto softkey. Le funzioni vengono visualizzate.



Chiamata d'emergenza, SOS

Sequenze di toni (DTMF)

Invia Toni DTMF

Per comandare ad esempio a distanza una segreteria telefonica è possibile inserire durante un collegamento una sequenza di toni (cifre).

Queste cifre vengono trasmesse direttamente sotto forma di toni DTMF (sequenze di toni).



Aprire il menu di conversione.

Invia seq. toni

Scegliere.

Utilizzare la rubrica

Salvare i numeri telefonici e le sequenze di toni (toni DTMF) nella rubrica telefonica come una voce normale.



Digitare il numero di telefono.



Premere fino a quando sul display compare il carattere "+" (una pausa nello stabilire il collegamento).



Inserire toni DTMF (cifre).



Per una sicura elaborazione presso il destinatario inserire eventualmente ulteriori pause di tre secondi ciascuna.



Digitare il nome.



Premere.

Si possono salvare solo i toni DTMF (cifre) come un numero telefonico e inviarli durante una chiamata.

Servizi SIM (opzionale)



Tramite la scheda SIM l'Operatore di Rete può offrire servizi speciali, come homebanking, le informazioni di borsa, ecc.

Se si possiede una scheda SIM di questo tipo, i servizi SIM sono la prima voce del menu principale oppure compaiono direttamente sopra il tasto softkey di sinistra.



Simbolo dei servizi SIM.

Se sono presenti più applicazioni, queste vengono proposte nel menu "Servizi SIM".

Menu → Serv.SIM

Tramite i servizi SIM il telefono può essere in grado di gestire i potenziamenti futuri dell'offerta del vostro Operatore. Per ulteriori informazioni rivolgetevi all'Operatore di Rete.

SMS Push

Questa funzione vi consente di richiamare un indirizzo Internet (URL) direttamente da un messaggio SMS ricevuto. Dopo aver marcato l'URL, questa viene rappresentata in modo invertito. Premendo il tasto di chiamata si avvia automaticamente il browser WAP e si apre l'indirizzo Internet selezionato.

Uso del WAP

Avvia con...

Impostare le funzioni che devono essere visualizzate sul display quando ci si collega ad Internet:



Aprire il menu browser.

Prosegui Scegliere.

Avvia con...

Scegliere, poi scegliere dalla lista:

Menù di avvio (v. pag. 32)

Menu Browser (v. pag. 33)

Homepage (v. pag. 32)

Ultima pagina (v. pag. 32)

Bookmark (v. pag. 32)

Inserire un indirizzo Internet (URL)

Sul display deve essere visualizzata una pagina WAP (online o offline). Quindi:



Aprire il menu Browser.

Indirizzo Scegliere.



Inserire un'URL e confermare. Il collegamento viene stabilito.

Caratteri speciali per l'utilizzo WAP:



Premere 3 volte per /



Premere 3 volte per @



Premere per . (punto)



Premere più volte per :



Premere più volte per ~

Bookmark (URL)

Salvate nel telefono una lista Favoriti con indirizzi Internet (URL) (possibile offline e online, varia a seconda del provider):

Salva:

Aprire il menu Browser.

Bookmark Scegliere.

Online (salvare):

Agg. Favorito

L'indirizzo WAP attuale viene prelevato come segnalibro.

Offline (salvare):

(Vuoto)

Scegliere.

Menu

Aprire il menu.

Cambia

Scegliere, inserire nome/ titolo e URL e confermare.

Salva

Premere.

Utilizzare:



Aprire il menu Browser.

Bookmark Scegliere.



Scegliere voce.

Vai

Il collegamento selezionato viene stabilito.

Accesso rapido:

Se il browser è avviato, per aprire il segnalibro:



Premere.

Modificare Homepage

L'indirizzo dell'Homepage è inserito nel profilo (di accesso) (v. pag. 69). Questo si può modificare durante lo standby del telefono (se il provider lo permette!):

Menu → Extra/Giochi → Internet
→ Profili

Scegliere il profilo:

e-Commerce

Selezionare.

Cambia

Viene visualizzato il modulo di inserimento.

Parametri WAP/Homepage

Scegliere.



Inserire il nuovo indirizzo. Passare alla fine del modulo di inserimento.

Salva

Premere.

WAP

(Wireless Application Protocol)

WAP è uno standard tecnico che rappresenta la base del collegamento tra reti radiomobili e Internet. Il WAP consente la navigazione mobile in Internet tramite telefono, il download di giochi e applicazioni e l'utilizzo dei servizi WAP, quali ad esempio notizie, corsi di borsa o informazioni.

82 Simboli del display (selezione)

Simboli del display

	Intensità del segnale di ricezione.
	Fine della procedura di ricarica.
	Livello di carica della Batteria.
	Vengono inoltrate tutte le chiamate.
	Suoneria spenta.
	Solo una breve segnalazione acustica (Beep).
	Suoneria solo se il chiamante è salvato nella Rubrica Tel.
	Promemoria attivato.
	Sveglia attiva.
	Blocco tastiera attivo.
	Numeri telefonici/nomi:
	Su scheda SIM
	Su scheda SIM (protetta con PIN 2).
	Memoria del telefono.
	Impossibile accedere alla rete.
	Funzione attivata.
	Rubrica Tel.
ABC/abc/Abc	Simbolo che indica se sono attivate le minuscole o le MAIUSCOLE.
T9	Inserimento del testo con T9.
GPRS	GPRS attivato.
	GPRS disponibile.
	WAP online.
	WAP tramite GPRS online.

	WAP senza rete.
	Microtelefono, funzionamento con Cuffia.
	Altoparlante Car Kit.
	Funzionamento con auricolare supplementare.
	HomeStation attiva.
	Car Kit attivo.
	Modalità di risposta automatica attiva.

Simboli per gli appuntamenti

	Memo.
	Riunione.
	Chiama.


Tasti softkey


	Ricevuto messaggio di testo.
	Ricevuto messaggio vocale.
	Chiamata persa.
	Ricevuta immagine.
	Ricevuta suoneria.
	Memoria SIM esaurita.
	Trasferire nella Rubrica.
	Estrarre dalla Rubrica.
	Servizi SIM.
	Commutare su Car Kit Portable.
	Scelta della parola T9.

Domande & Risposte


83

Se durante l'uso dell'apparecchio si presentassero delle domande, siamo a vostra disposizione ventiquattr'ore su ventiquattro all'indirizzo www.my-siemens.com/customer-care. Inoltre qui di seguito abbiamo riportato le domande più frequenti, con relative risposte.

Problema	Cause possibili	Possibili soluzioni
Il telefono non si accende.	Tasto ON/OFF premuto troppo brevemente.	 Premere il tasto ON/OFF per almeno due secondi.
	Batteria scarica.	Caricare la Batteria. Controllare lo stato di carica sul display.
	Contatti della Batteria sporchi.	Pulire i contatti.
	Vedi in basso a proposito di "Errore di carica"	
Autonomia in standby troppo breve.	Utilizzo frequente dell'Organiser o dei giochi.	Limitare eventualmente l'utilizzo.
	Ricerca veloce attivata.	Disattivare la ricerca veloce (v. pag. 63).
	Retroilluminazione del display accesa.	Disattivare la retroilluminazione del display (v. pag. 62).
	Pressione inavvertita di un tasto (illuminazione!).	Attivare il blocco tastiera (v. pag. 62).
Errore di carica (nessun simbolo di carica sul display).	Effetto memoria (solo per Batteria al NIMH).	Eseguire la funzione di rigenerazione Batteria (v. pag. 63).
	Batteria completamente scarica.	1) Connettere il cavo di ricarica. 2) Attendere al massimo 2 ore, fino a che non compare il simbolo di ricarica. 3) Caricare normalmente la Batteria.
	Temperatura al di fuori del campo ammesso: 5 °C - 40 °C.	Fare in modo di avere una temperatura ambiente adatta, attendere per un certo intervallo di tempo, quindi ricaricare.
	Problema di contatti.	Controllare l'alimentazione e il collegamento con il telefono. Controllare i contatti della Batteria e dell'interfaccia dei dispositivi, eventualmente pulirli, quindi reinserire la Batteria.
Tensione di rete mancante.		Utilizzare un'altra presa elettrica e controllare la tensione di rete.
	Caricabatterie errato.	Usare solo Accessori Originali Siemens.
	Batteria guasta.	Sostituire la Batteria.

Problema	Cause possibili	Possibili soluzioni
Errore di SIM.	Scheda SIM non inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (v. pag. 7).
	Contatti scheda SIM sporchi.	Pulire i contatti della scheda SIM con un panno asciutto e non abrasivo.
	Scheda SIM con voltaggio errato.	Si possono usare solo schede SIM da 3 volt.
	Scheda SIM danneggiata (ad esempio rotta).	Eeguire un controllo a vista. Sostituire la scheda SIM presso l'Operatore di Rete.
Nessun collegamento alla rete.	Segnale debole.	Portarsi in un luogo più elevato, alla finestra più vicina o uscire all'esterno.
	Al di fuori del raggio di azione GSM.	Controllare l'area di copertura dell'Operatore di Rete.
	Scheda SIM non valida.	Reclamare presso l'Operatore di Rete.
	Nuova rete non ammessa.	Tentare la scelta manuale o scegliere un'altra rete (v. pag. 65).
	Blocco di rete impostato. Rete sovraccarica.	Controllare i blocchi di rete (v. pag. 66). Richiamare più tardi.
Il telefono perde la rete.	Segnale troppo debole.	Il collegamento ad un altro Operatore di Rete avviene automaticamente (v. pag. 65). Spegnerne ed accendere il telefono può accelerare l'operazione.
Chiamate non possibili.	È impostata la linea 2.	Impostare la linea 1  (v. pag. 65).
	Nuova scheda SIM inserita.	Controllare la presenza di nuovi blocchi.
	Limite unità raggiunto. Credito esaurito.	Resettare il limite con il PIN 2 (v. pag. 44). Ricaricare il credito.
Impossibile effettuare determinate chiamate.	Sono attivi blocchi di chiamata.	I blocchi possono essere stabiliti dall'Operatore di Rete. Controllare i blocchi (v. pag. 66).
Non sono possibili registrazioni nella Rubrica.	La Rubrica è piena.	Cancellare le voci nella Rubrica (v. pag. 20).
Il messaggio vocale non funziona	L'inoltro di chiamata alla mailbox non è impostato.	Impostare l'inoltro chiamata alla mailbox (v. pag. 42).

Domande & Risposte

Problema	Cause possibili	Possibili soluzioni
SMS (messaggio di testo)  lampeggia.	Memoria SMS piena.	Cancellare dei messaggi (SMS) (v. pag. 25) oppure archivarli (v. pag. 25) per liberare dello spazio in memoria.
Impossibile impostare la funzione.	Non supportato dall'Operatore di Rete o è necessaria una registrazione.	Chiamare l'Operatore di Rete.
Problemi di spazio in memoria per Giochi&Extra, Suonerie, Immagini, Archivio SMS.	Memoria del telefono piena.	Cancellare i file nei rispettivi settori.
Impossibile inviare il messaggio.	L'Operatore non offre questo servizio.	Chiedere all'Operatore di Rete.
	Il numero di telefono del Centro Servizi non è impostato o lo è in modo errato.	Impostare il Centro Servizi (v. pag. 30).
	Il contratto della scheda SIM non supporta questo servizio.	Chiamare l'Operatore di Rete.
	Centro Servizi sovraccarico.	Ripetere il messaggio.
Immagini&Toni EMS non vengono visualizzati presso il destinatario.	Il destinatario non ha un telefono compatibile.	Controllare.
	Il telefono del destinatario non supporta lo standard EMS.	
Impossibile accedere ad Internet.	Profilo WAP errato o impostazioni errate o incomplete.	Controllare le impostazioni, eventualmente chiedere al provider.
Errore PIN/ Errore PIN2.	Tre digitazioni errate.	Digitare il MASTER PIN (PUK) messiovi a disposizione insieme con la scheda SIM seguendo le avvertenze. Nel caso in cui MASTER PIN o il PIN fossero stati smarriti, rivolgersi all'Operatore di Rete.
Errore di codice telefono.	Tre digitazioni errate.	Chiamare l'Assistenza Siemens (v. pag. 87).
Errore di codice Operatore di Rete.	Nessuna autorizzazione per questo servizio.	Chiamare l'Operatore di Rete.

Problema	Cause possibili	Possibili soluzioni
Le voci del menu mancano/sono troppe.	È possibile che l'Operatore abbia aggiunto o tolto delle funzioni tramite la scheda SIM.	Chiedere all'Operatore di Rete.
Nessun fax possibile.	Impostazioni errate nel PC. Manca l'abilitazione per il servizio.	Controllare le impostazioni (v. pag. 73). Chiamare l'Operatore di Rete.
Contatore addebiti non funziona.	Lo scatto dell'addebito non viene trasmesso.	Chiamare l'Operatore di Rete.
Danneggiamento		
Forte urto.	Rimuovere la Batteria e la scheda SIM e reinserirle. Non smontare il telefono.	
Il telefono si è bagnato.	Togliere la Batteria e la scheda SIM. Asciugare subito con un panno, non riscaldare. Asciugare bene i contatti dello spinotto. Collocare il telefono in posizione verticale e ventilata. Non smontare il telefono.	

Ripristinare le impostazioni standard (v. pag. 63): * # 9 9 9 9 # 

Un'assistenza semplice e non complessa per domande di carattere tecnico e per l'utilizzo del vostro apparecchio si può ricevere tramite il nostro Online Support in Internet:

www.my-siemens.com/customer-care oppure in questo manuale d'uso nel capitolo "Domande & Risposte", v. pag. 83.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad uno dei nostri Centri Servizi:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Libia	02 13 50 28 82
Arabia Saudita	0 22 26 00 43	Lituania	2 39 77 79
Argentina	0 80 08 88 98 78	Lussemburgo	43 84 33 99
Ash Shāriqah	0 65 33 66 42	Macedonia	02 13 14 84
Australia	18 00 62 24 14	Malesia	0 21 63 11 18
Austria	05 17 07 50 04	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Bahrain	40 42 34	Marocco	22 66 92 32
Bangladesh	0 17 52 74 47	Mauritius	2 11 62 13
Belgio	0 78 15 22 21	Norvegia	22 70 84 00
Brunei	02 43 08 01	Olanda	0 90 03 33 31 00
Bulgaria	02 73 94 88	Oman	79 10 12
Cambogia	12 80 05 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Polonia	08 01 30 00 30
Cina	0 21 50 31 81 49	Portogallo	8 00 85 32 04
Costa d'Avorio	80 00 03 33	Qatar	04 32 20 10
Croazia	0 16 10 53 81	Rep. Ceca	02 33 03 27 27
Danimarca	35 25 86 00	Rep. Slovacca	02 59 68 22 66
Dubai	0 43 96 64 33	Romania	0 12 04 60 00
Egitto	0 23 33 41 11	Russia	09 57 37 29 52
Emirati Arabi Uniti	0 43 31 95 78	Singapore	62 27 11 18
Estonia	6 30 47 35	Slovenia	0 14 74 63 36
Filippine	0 27 57 11 18	Spagna	9 02 11 50 61
Finlandia	09 22 94 37 00	Sud Africa	08 60 10 11 57
Francia	01 56 38 42 00	Svezia	0 87 50 99 11
Germania	0 18 05 33 32 26	Svizzera	0 12 12 00 90
Giordania	0 64 39 86 42	Tailandia	0 22 68 11 18
Gran Bretagna	0 87 05 33 44 11	Taiwan	02 25 18 65 04
Grecia	01 06 86 43 89	Tunisia	0 71 86 19 02
Hong Kong	28 61 11 18	Turchia	0 21 65 71 89 89
India	01 13 73 85 89 - 98	Ungheria	06 14 71 24 44
Indonesia	0 21 46 82 60 81	U.S.A.	1 88 87 77 02 11
Irlanda	18 50 77 72 77	Vietnam	45 63 22 44
Islanda	5 11 30 00	Zimbabwe	04 36 94 24
Italia	02 66 76 44 00		
Kenia	72 37 17		
Kuwait	2 45 41 78		
Lettonia	7 50 11 14		
Libano	01 44 30 43		

Nota

Per la telefonata tenere pronto il documento di acquisto e il numero dell'apparecchio (IMEI, v. pag. 63).

Dichiarazione di conformità

Siemens Information and Communication Mobile dichiara che il telefono descritto nel presente manuale è conforme alle richieste principali e alle altre importanti disposizioni della direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

La relativa dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta presso la Hotline Siemens.

Dati tecnici

Classe GSM	4 (2 watt)
Campo di frequenza:	880 - 960 MHz
Classe GSM:	1 (1 watt)
Campo di frequenza:	1.710 - 1.880 MHz
Peso:	97 g
Dimensioni:	109x46x23 mm (82 ccm)
Batteria Li-Ion:	650 mAh
Temp. di esercizio:	-10 °C - 55 °C
Scheda SIM:	3,0 volt

Suggerimenti per la cura

- La scheda SIM va trattata con la stessa attenzione di una carta di credito. Non piegarla, graffiarla o esporla a campi elettrostatici.
- Pulirla con un panno umido o anti-statico senza usare detergenti chimici.
- Proteggere il telefono da umidità e urti. Non sottoporre il telefono ai raggi diretti del sole.
- Durante una lunga pausa d'utilizzo (più di un mese), bisognerebbe togliere la Batteria dal telefono.
- Precauzione Batteria solo per NiMH (v. pag. 63).

Codice telefono

Nel caso di smarrimento del telefono o scheda SIM, sono importanti i seguenti dati. Riportali qui:

N. della scheda SIM (si trova sulla scheda):

.....

Numero di serie a 15 cifre del telefono (sotto la Batteria):

.....

N. dell'assistenza dell'Operatore di Rete:

.....

In caso di perdita

Se avete smarrito il telefono e/o la scheda SIM, chiamare immediatamente l'Operatore di Rete per evitare abusi.

Basics

Batteria NiMH (550mAh)

L36880-N4701-A100

Batteria Li-Ion (600mAh)

L36880-N4701-A112

La Batteria Li-Ion aumenta l'autonomia in standby e in conversazione ed è più leggera.

Carica Batteria da viaggio

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Carica Batteria da tavolo

L36880-N4501-A101

Permette la carica contemporanea della Batteria del telefono e di una Batteria di riserva.

Cuffia con tasto PTT

L36880-N4001-A123

Cuffia con roll up con tasto PTT

L36880-N4001-A160

Carica Batteria da auto

L36880-N4001-A108

Supporto auto

L36880-N4501-A102

Supporto auto con antenna

L36880-N4501-A103

Supporto del telefono per il collegamento di un'antenna esterna. Ideale in combinazione con headset PTT o Car Kit Portable.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Contiene un fermaglio per la cintura ed uno per il fissaggio discreto agli abiti o nelle tasche.

Talk & Carry Pack

L36880-N4701-A102

Carry Set e Headset per una libertà di movimento ottimale.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Rende possibile la funzionalità del vivavoce in automobile e la contemporanea ricarica della Batteria del telefono.

CLIPit™ Covers

Guscio superiore e inferiore intercambiabili sono disponibili nei negozi specializzati oppure visitate il nostro Online Shop al sito:

SIEMENS	Accessori Originali Siemens
Original Accessories	www.siemens.com/mobilestore

Carrying Cases

- Leather Holster L36880-N4001-A154
- Belt Case..... L36880-N4801-A116
- Neoprene Case L36880-N4001-A155
- Grip Case L36880-N4501-A132
- Loop Case L36880-N4501-A133
- Leather Case..... L36880-N4501-A131
- Shoulder Bag L36880-N4001-A149

Applicazioni/Dati

Soft Data Link 5.0

L36880-N4501-A115

Cavo dati

L36880-N4501-A148

Car Solutions

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Dispositivo viva voce con altoparlante, microfono integrato e risposta automatica. Per usufruire di queste funzionalità è sufficiente innestare l'apparecchio nella presa accendisigari. Adatto in particolare per cambi frequenti di autoveicolo.

Car Kit Comfort

L36880-N4501-A104

Dispositivo viva voce con qualità digitale della voce e massima comodità d'uso. Tutte le parti necessarie per il montaggio sono a corredo ad eccezione dell'antenna. La soluzione individuale per l'antenna è disponibile nei negozi specializzati.

Car Kit Professional Voice II

- L36880-N4501-A108 (Tedesco)
- L36880-N4501-A109 (Inglese)
- L36880-N4501-A110 (Francese)

Dispositivo viva voce con riconoscimento vocale, memorizza oltre 150 voci. Box elettronico con connessione per l'invio di fax ed E-Mail tramite notebook. Tutte le parti necessarie per il montaggio sono a corredo ad eccezione dell'antenna. La soluzione individuale per l'antenna è disponibile nei negozi specializzati.

Adattatore professionale per Kit VivaVoce

L36880-N4501-A106

Supporto da telefono per la modifica del dispositivo viva voce per modelli

C25/28/35, M35, S25/35, SL45.

Accessori opzionali Car Kit

- Microfono supplementare
L36880-N3015-A123
- Cavo adattatore VDA per Car Kit
L36880-N4001-A121

- Adattatore cavo dati per auto
L36880-N4501-A134

Nuovi Accessori

MP3-Player USB

L36880-N4501-A114

Cuffia stereo per una riproduzione digitale di alta qualità di file audio MP3. La MultiMedia-Card da 32MB in dotazione memorizza circa 30 minuti di musica con qualità CD audio. Il software necessario per il download e il cavo di collegamento USB sono a corredo.

HomeStation

- L36880-N4501-A118 (Germania)
- L36880-N4501-A120 (Italia)
- L36880-N4501-A122 (Spagna)
- L36880-N4501-A124 (Francia)
- L36880-N4501-A126 (Gran Bretagna)
- L36880-N4501-A128 (Danimaca)
- L36880-N4501-A130 (Norvegia/Finlandia)

Rende possibile il collegamento del cellulare alla rete di telefonia fissa permettendo così il trasferimento automatico delle chiamate in entrata da GSM ad un telefono di rete fissa. Le chiamate GSM in entrata vengono deviate al telefono di rete fissa senza ulteriori costi aggiuntivi e possono essere così gestite.

Prodotti disponibili nei negozi specializzati oppure presso il nostro Online Shop al sito:

	Accessori Originali Siemens www.siemens.com/ mobilestore
--	--

Si consiglia di verificare la disponibilità e la compatibilità degli accessori al momento del loro acquisto, in quanto possono variare da Paese a Paese. Le caratteristiche tecniche possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini e le descrizioni sono da intendersi a titolo di esempio.

1.
L'apparato è garantito per il periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, comprovata da un documento valido per gli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore.

2.
Per usufruire della garanzia, la documentazione comprovante l'acquisto deve essere presentata ogni qualvolta l'apparato richiede un intervento di assistenza in garanzia.

3.
In forza delle presenti condizioni di garanzia Siemens sarà tenuta, solo ed esclusivamente, a riparare i componenti difettosi o, a sua discrezione, a sostituirli. In caso di sostituzione dell'intero apparato, Siemens fornirà un apparato dello stesso modello di quello non funzionante al momento della sostituzione.

4.
I componenti o l'apparato sostituiti rimarranno di proprietà di Siemens.

5.
La garanzia copre soltanto le parti elettroniche del kit fornito.

6.
Ogni intervento in garanzia non prolunga né rinnova il normale periodo di garanzia.

7.
La presente garanzia non si estende a:

- Parti meccaniche (ad esempio supporto piastra, cinghia, cover, vetrino ecc.), a quelle elettriche di tipo elementare (cavetti, spinotti ecc.).
- Controlli, manutenzione, riparazione e sostituzione periodica di componenti a seguito della naturale usura del prodotto.
- Guasti e/o danneggiamenti del prodotto dovuti ad incidenti, calamità naturali, manomissione, impiego non coerente con gli standard tecnici e di sicurezza correntemente in vigore, o contravvenzione delle istruzioni contenute nel manuale del prodotto.
- Riparazioni eseguite da centri non autorizzati da Siemens.
- Alterazione, cancellazione, rimozione di modello, numero di serie, numero di IMEI.

8.
Siemens declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone, tranne che risultino da un fatto o da un'omissione di Siemens, o a cose per l'uso o la sospensione d'uso del prodotto, eccettuate le ipotesi di dolo e colpa grave.

9.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Milano.

10.
Le condizioni di garanzia qui elencate sono valide esclusivamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

11.
Siemens dichiara di essere l'unico soggetto responsabile in ordine alla prestazione della presente garanzia.

Per ulteriori informazioni contattare il numero dell'assistenza tecnica:

02 66 76 44 00

La pubblicazione di questo manuale da parte di Siemens Information Communication Mobile non è soggetta ad alcuna garanzia.

La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza notificare ad alcuno ente o persona fisica, in parte o tutto il contenuto del presente manuale per correggere eventuali errori tipografici, d'immagine e di contenuto o per aggiornare le caratteristiche tecniche.

Tali cambiamenti saranno inseriti nelle edizioni successive del presente manuale.

Grazie per aver scelto un telefono Siemens.

La pubblicazione di questo manuale da parte di Siemens Information Communication Mobile non è soggetta ad alcuna garanzia.

La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza notificare ad alcuno ente o persona fisica, in parte o tutto il contenuto del presente manuale per correggere eventuali errori tipografici, d'immagine e di contenuto o per aggiornare le caratteristiche tecniche.

Tali cambiamenti saranno inseriti nelle edizioni successive del presente manuale.

Grazie per aver scelto un telefono Siemens.

A

Accensione telefono	9
Accessori	70, 88
Acustica tasti	61
Addebiti/Unità	43
Anniversario	50
Archivio, SMS	25
Attivare	
contesto telefono.....	54
profilo WAP.....	34
Audio	59
Auguri	50
Autenticazione	70
Autonomia della batteria	73
Autonomia in conversazione (Batteria).....	73
Autonomia in standby.....	73
Avvertenze di sicurezza.....	3
Avvertimenti.....	60
Avviso	14
segnale.....	14
Avviso di chiamata.....	67

B

Babysitter	17
Banda	64
Banda di frequenza	64
Batteria	
autonomia	73
caricare.....	8
dichiarazione di qualità	74
inserire	7
precauzioni.....	62
Beep ogni minuto	60
Blocchi telefono.....	63
Blocco tasti	61
Bookmark, WAP	32

C

Car Kit	
accessori	70
profilo	55
Car Solutions.....	89
Caratteri grossi.....	61
Caratteri speciali	75
Centro Servizi,	
Operatore di Rete.....	30
Chiamata	
a gruppo	46
addebiti.....	43
bloccata	65
conferenza	16
inoltrare	44
mettere in attesa	15
più chiamate	
contemporaneamente	15
rifiutare.....	14
rispondere/terminare.....	14
scambio (cambiare).....	15
terminare	13
Chiamata d'emergenza.....	73
Chiamate perse, lista	18
Chiamate ricevute	18
Chiamate senza risposta	44
CLiPit™ Cover.....	12, 88
Codice telefono.....	10
Compleanno	50
Comunicazione (SMS)	24
Condizioni di Garanzia.....	90
Conferenza	16
Configurazione, selezione rete	64
Contesti	54
telefono	54
Contrasto, display	61
Conversazione	
addebiti.....	43
menu	16

CSD	73	GPRS	
Cuffie		attivare/disattivare.....	67, 75
accessori.....	71	impostare.....	68
profilo.....	55	Grafici	
Cuffie con microfono (cuffie)	71	ricevere.....	37
D		Gruppo	
Dati del telefono.....	87	chiamata a gruppo	46
Dati tecnici	87	impostazioni	48
Diario	49	SMS a gruppo.....	46
Disattiva tutto, inoltra.....	45	Gruppo utenti	
Display	61	gruppo preferito.....	66
caratteri grossi	61	qualsiasi chiamata uscente	66
contrasto	61	scegliere gruppo.....	66
illuminazione	61	Guscio inferiore, my-CLIPit™ ..	12, 88
Display addebiti	43	Guscio my-CLIPit™.....	12, 88
Display automatico		Guscio superiore,	
CB.....	42	my-CLIPit™.....	12, 88
ora.....	53	H	
tempo/addebiti	43	Homepage	32
Durante la chiamata		Homestation	71, 89
impostazioni	67	I	
E		ID telefono (IMEI).....	62
E-mail via SMS	31	Il mio menu	56
EMS.....	30, 74	Illuminazione, display.....	61
Extra/Giochi.....	32	Immagini & Suoni (EMS).....	30
F		Immagini in SMS	24
Favoriten	56	Imparare (T9).....	29
Fax via SMS	31	Imposta addebiti	43
File JAD	75	Impostare ora/data	53
File JAR.....	75	Impostare segnale suoneria.....	59
Filtro per chiamate entranti.....	59	Impostare suoneria	59
Formato della data.....	53	Impostazioni	
Funzionamento fax/dati con PC...	72	accessori	70
Fuso orario automatico.....	53	durante la chiamata.....	67
G		gruppo	48
Giochi & Altro	35	gruppo utenti	66
		ora e data.....	53
		profilo SMS.....	30

profilo utente.....	54	Menu	
scambio dati	67	controllo	5
selezione rete	64	il mio menu.....	56
sicurezza.....	63	Menu di avvio	32
telefono.....	61	Messa in funzione	7
In Roaming, blocco di rete.....	65	Messaggio	
Indice argomenti, CB.....	42	CB	42
Inoltro	44	SMS	24
Inoltro chiamata	16, 44	Messaggio breve (SMS)	24
Inoltro specifico	44	Messaggio di benvenuto	39, 61
Inserimento del testo con T9.....	28	Messaggio di testo, SMS.....	24
Istruzioni per l'uso, simboli.....	5	Messaggio locale.....	42
L		Messaggio vocale (Mailbox)	41
Leggere nuovo SMS	24	Messaggio, SMS	24
Leggi nuovo CB.....	42	Mettere in attesa la chiamata	15
Limite.....	43	Microfono OFF	47
Limite, tempo/addebiti.....	43	Microfono on/off.....	16
Linea		Modo aeroplano.....	55
(secondo numero telefonico).....	64	Mostra URL, WAP.....	33
Linea occupata	14	Muto.....	16
Lingua in uso		my-CLIPit™.....	12
SMS.....	28	N	
T9.....	62	Nascondi ID.....	67
Lingua, telefono	61	No altre SIM	63
Lingua/Fax.....	72	No int. OK casa, blocco di rete	65
Lingue CB	42	Normale profili	54
Lista argomenti, CB.....	42	Numeri di selezione rapida	58
Liste	17	Numeri propri	77
Luogo in memoria	22	Numeri segreti	10
M		Numeri selezionati, lista	18
Mailbox	41	Numero di posizione di memoria	23
Maiuscole e minuscole.....	28	Numero IMEI.....	62
Manager melodie	39	Nuovo appuntamento	49
Melodia		O	
scegliere	60	Ogni chiamata, inoltro	44
Memoria messaggi	76	Ogni chiamata, tempo/addebiti	43
		Ora & Data	53
		Organiser	49

P**PIN**

errore	84
inserire	9
modifica	10
PIN 2	10
Posta in Entrata, SMS	25
Posta in Uscita, SMS	25
Precauzioni batteria	62
Prefissi	13
Prefissi internazionali	77
Processo di carica della batteria	8
Profili	
Java	69
SMS	30
Promemoria	51
appuntamento	49
auguri	50
sveglia	52
Promemoria scaduti	52
PUK, PUK2	10

Q

Qualsiasi chiamata di rete,	
blocco di rete	65
Qualsiasi chiamata uscente,	
blocco di rete	65
Qualsiasi tasto	61

R

Reset telefono	62
Rete preferita	65
Rete, selezione automatica	64
Ricerca veloce rete	62
Ricevere/inviare immagini	37
Ricezione dati, inoltro	44
Ricezione fax, inoltro	44
Richiamare	14
Richiesta di stato, blocco di rete ..	66

Richiesta stato

inoltro	45
Ricomposizione automatica	
del numero	14
Ricomposizione del numero	13
Risposta automatica, Car Kit	70
Risposta diretta	31
Riunione, profili	54
Rubrica	
aiuti per l'inserimento	20
chiamare	19
chiamare gruppi	21
inserire immagine	23
nuova voce	19
salvare sequenze	
di toni (DTMF)	78

S

Scambio	15
Scambio dati	67
Scheda SIM	
eliminare il blocco	11
inserire	7
problemi	77, 83
proteggere	10
Screensaver	38, 61
ricevere	38, 61
Scrivere lettere	20
Seconda chiamata	15
Segnale acustico, suoneria	59
Segnale di ricezione	78
Selezione automatica rete	64
Selezione con tasti numerici	13
Selezione numero	
telefonico attivo, linea	64
Selezione rapida	57
Selezione rapida menu	76
Selezione rete	64
bloccare	65
info rete	64

linea	64	Suoni in SMS	24
lista operatori	64	Sveglia	52
richiesta di stato	66	T	
scegli	64	T9	
Sequenza di toni (DTMF)	78	attivare, disattivare	27
Servizi informativi, CB	42	inserimento del testo	28
Servizi SIM	79	parole disponibili	29
Sicurezza	10, 63	preferito	62
Sicurezza di accensione	11	Tasti di selezione rapida	58
Siemens City Portal	12	Tasti softkey	
SIM protetta	22	controllo	5
Simboli	81	Tastiera	61
Simboli del display	81	Tempo Validità, SMS	31
SMS		Tempo/Addebiti	43
a gruppo	21, 46	Testo predefinito	27
archivio	25	Tetto massimo	43
cancellare	25	Tipo immagine	38, 61
capacità	25, 36	Toni di avviso	60
conferma inoltro	25	Toni di servizio	60
impostazioni	30	Toni DTMF (sequenze di toni)	78
inserimento del testo con T9 ...	28	Tutti in arrivo, tempo/addebiti	43
inserire immagini/suoni	30	Tutti in partenza, tempo/addebiti	43
leggere	24	U	
posta in Entrata/in uscita	25	Ultima chiamata, tempo/addebiti	43
scrivere	26	Unità restanti, tempo/addebiti	43
stato consegna	31	Uscenti internazionali,	
via GPRS	31	blocco di rete	65
Solo 	63	Uso del PIN	10
Solo 	63		
Solo ultimi 10	63		
SOS	73		
Spegnimento telefono			
automatico	53		
manuale	9		
Standby	9		
Stato consegna, SMS	25		
Stato conversazione	16		
Strada, profili	54		
Suggerimenti per la cura	87		

Indice alfabetico

97

V

Valori standard	62
Vibrazione	59
Visualizzazione costi, addebiti	43
Voce nr.....	23
Volume dell'auricolare	13
Volume suoneria	59
Volume, volume dell'auricolare ...	13

W

WAP	
Browser.....	33
Esci	33
parametri	68
spiegazione	80