



## Phowering is better soluzioni per turisti accaldati



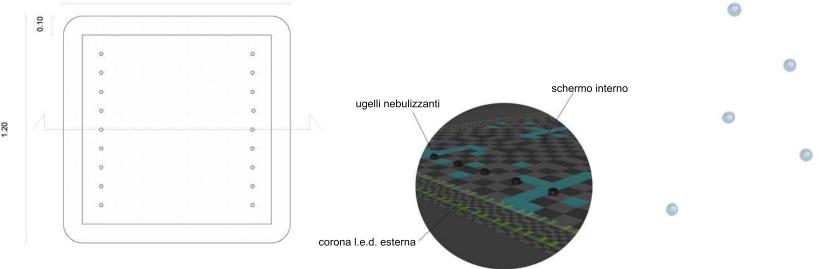

sensori a pressione sono posizionati nella parte centrale della pedana, l'accensione della pompa è contemporanea a quella della corona di I.e.d. esterni, mentre lo schermo interno rimane sempre acceso, il getto ha una durata di 10 sec., un attimo in cui il paesaggio urbano viene cambiato con nuvole e luci luminose.

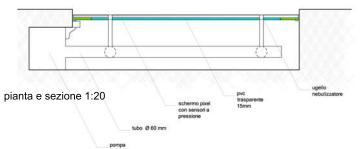