

Prima connessione ADSL WIND

PREDISPOSIZIONE DELLA LINEA

In caso la tua linea telefonica sia un'analogica semplice, per evitare eventuali disturbi, come fruscii o ronzii, applica su ogni presa, alla quale hai collegato un apparecchio telefonico, un micro-filtro ADSL di tipo Tripolare o Rj, in base alla presa installata.

Se invece la tua linea è analogica, ma di tipo complesso, ovvero hai installato sistemi di teleallarme, telesoccorso, smartbox, centralini o altri prodotti e servizi che utilizzano l'impianto telefonico occorre installare un filtro unico, detto Splitter, sulla presa principale della linea telefonica. L'installazione dello Splitter è eseguita da personale incaricato da Wind Telecomunicazioni S.p.A.

In presenza di linea ISDN, Wind provvede a far installare una linea analogica aggiuntiva dedicata al solo traffico ADSL. L'installazione è gratuita (non si paga l'intervento e non comporta maggiorazioni sui canoni d'abbonamento) ed è effettuata da tecnici Telecom Italia su richiesta di Wind Telecomunicazioni S.p.A.



Per effettuare il primo collegamento ADSL è necessario che il servizio sia regolarmente attivo.

PREDISPOSIZIONE DELLA LINEA

1. Verificare che il led del Modem/Router sia regolarmente acceso.
2. Iniziare a configurare il Modem/Router con i seguenti parametri

- VPI=8
- VCI=35
- Protocollo **PPPoE (PPPoA)**
- Incapsulamento **LLC (VC-MUX)**
- Indirizzo IP : Dinamico
- DNS Primario: **193.70.152.15**
- DNS Secondario: **193.70.152.25**


Terminata l'installazione/configurazione del Modem/Router, è necessario registrare il tuo abbonamento sul sito <http://adsl.libero.it/>

AVVISO IMPORTANTE!


Se hai un abbonamento ADSL Free, chiudi la connessione ADSL ogni volta che termini una sessione di collegamento a Internet.

- Se hai un modem USB, disconnettilo seguendo le istruzioni nel manuale.
- Se hai un modem o router Ethernet spegnilo dall'interruttore o togli l'alimentazione.

Se non disconnetti o spegni l'apparecchio, la connessione rimane attiva e il servizio continua ad essere fatturato: nel caso di modem/router Ethernet, anche se il computer è spento!

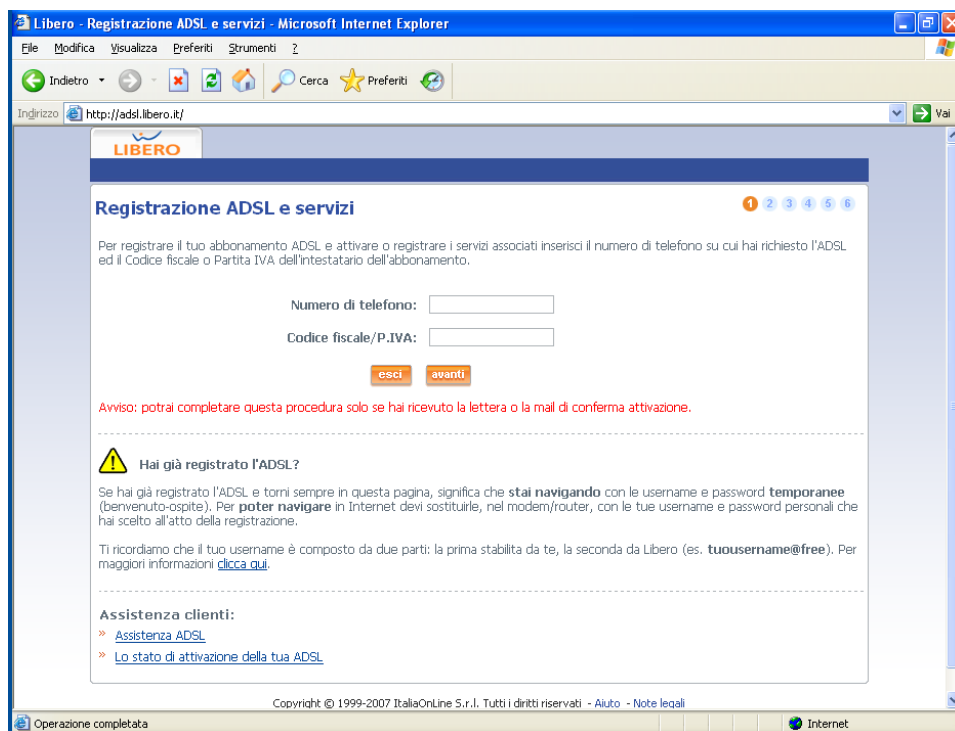

Inserisci il numero di telefono sul quale è attivo il servizio ADSL e il codice fiscale o partita IVA.
Clicca sul bottone **AVANTI** per visualizzare la schermata successiva

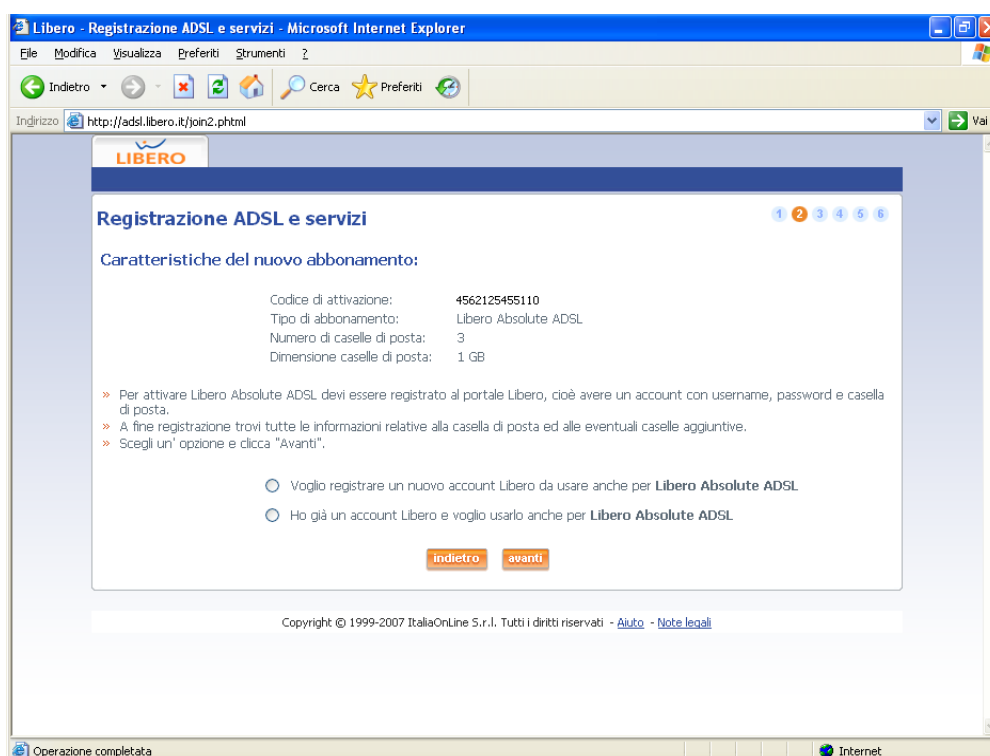

Visualizzerai il riepilogo del tuo abbonamento; **Codice di Attivazione, Tipo di Abbonamento, Numero di caselle di Posta, Dimensione caselle di posta.**

Dovrai scegliere se registrare **un nuovo account** di libero (@libero.it) oppure utilizzarne **uno già esistente** (sempre di libero). Completa la registrazione inserendo i dati richiesti scegliendo l'eventuale nuova username e password.

Al termine della registrazione, verificare sempre le informazioni fornite dalla pagina di registrazione. Da questo momento in poi è possibile collegarsi sempre utilizzando le username e password personali.

(Basta sostituire i dati all'interno della configurazione del Router oppure per i modem ADSL, nell'icona di connessione.